

R8

Drahtloses Ansteckmikrofon


Bedienungsanleitung




Produktbeschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses Produkt ist ein intelligentes, kabelloses Ansteckmikrofon, das professionelle Live-Aufnahmen ermöglicht. Plug-and-Play, keine App erforderlich. Vielseitig einsetzbar: für Live-Streams, Videoaufnahmen, Interviews, Interviewaufzeichnungen, Videokurse, Vorträge bei Konferenzen, Bluetooth-Karaoke-Begleitung und ähnliche Anlässe.

Das drahtlose Mikrofon besteht aus einem Sender und einem Empfänger (siehe Abbildung unten)

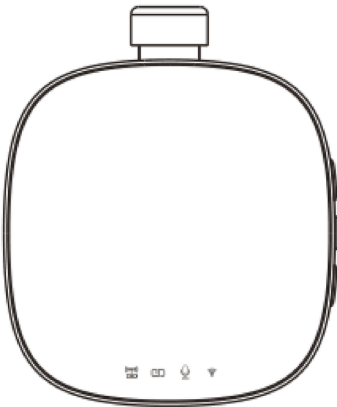


(Mikrofon-Sender)



(Mikrofonempfänger)

Funktionsübersicht

Funktionsbeschreibung des Empfängers

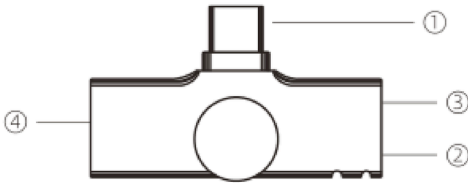

- ① Smartphone-Anschluss
- ② Reset-Taste am Empfänger
- ③ Anzeige am Empfänger
- ④ Ladeanschluss am Empfänger

Über das externe Netzteil kann das Mobiltelefon aufgeladen werden, sodass während des Ladevorgangs live gestreamt werden kann

Verbindungsanzeige:

Verbindungsanzeige: Sender nicht erfolgreich verbunden

Rotes Licht blinkt langsam:

Rotes Licht leuchtet dauerhaft: Mit Sender gekoppelt


Rotes Licht leuchtet dauerhaft: Kopplung mit dem Sender erfolgreich

Empfänger leuchtet nicht, nachdem er in das Smartphone eingesteckt wurde

Bei Android-Geräten bitte prüfen, ob die OTG-Funktion aktiviert ist

Dies bedeutet, dass das Smartphone den Empfänger nicht ordnungsgemäß mit Strom versorgt

Funktionsbeschreibung des Senders

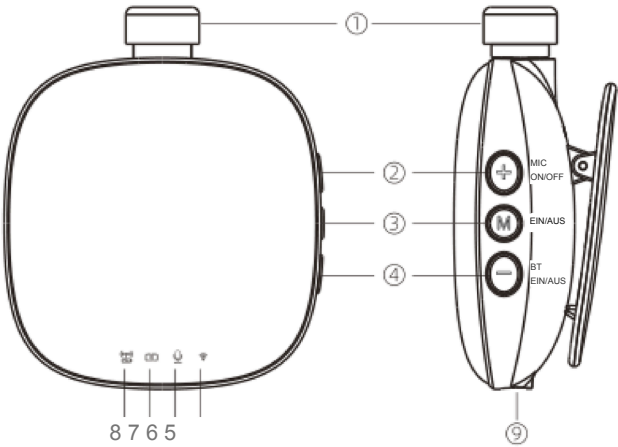

- ① Mikrofonkapsel: Dieser Teil muss auf den Mund ausgerichtet werden und dient zur Aufnahme der Stimme. Anbringungsposition der Windschutzkappe
- ② Mikrofonlautstärke erhöhen/Stummschaltung: Einmal kurz drücken, um die Mikrofonlautstärke um eine Stufe zu erhöhen; die Kontrollleuchte ⑥ blinkt zur Bestätigung
- Langes Drücken aktiviert/deaktiviert den Stummschaltungsmodus, die Kontrollleuchte ⑥ leuchtet/erlischt
- ③ Ein-/Ausschalten/Moduswechsel: Durch langes Drücken dieser Taste wird das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet; die LED ⑤ blinkt langsam grün. Beim Ausschalten erlischt die LED ⑤. Durch kurzes Drücken wird der Modus gewechselt (im eingeschalteten Zustand ist standardmäßig der Original-Sound-Modus aktiviert; durch einmaliges kurzes Drücken wird der KTV-Hall-Modus aktiviert, die LED ⑦ leuchtet grün, die Modi wechseln sich abwechselnd ab)
- ④ Mikrofonlautstärke verringern; einmal kurz drücken. Die Mikrofonlautstärke wird um eine Stufe verringert, die Kontrollleuchte ⑥ blinkt einmal zur Bestätigung
- ⑦ Pairing-/Verbindungsanzeige: Nach erfolgreicher Verbindung leuchten die Anzeigen ⑤ und ⑥ gleichzeitig grün
- ⑧ Ladeanzeige: Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED dauerhaft, nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt sie
- Anzeige für niedrigen Akkustand: Wenn der Akkustand unter 30 % liegt, blinkt die rote LED ⑧ alle 10 Sekunden einmal
- ⑨ Lade-/Kopfhöreranschluss: Ladeanschluss/Anschluss für externe Kopfhörer

Bedienungsanleitung

- Funktionsbeschreibung des Senders

- ① Vorgehensweise zum Verbinden mit dem Smartphone für Audio-/Videoaufnahmen oder Live-Streaming
Schritt 1: Stecken Sie zunächst den Empfänger in das aufnehmende Smartphone; die rote LED des Empfängers blinkt langsam (bei Android-Smartphones muss die OTG-Funktion aktiviert sein).
Schritt 2: Halten Sie die mittlere Taste ③ des Senders drei Sekunden lang gedrückt und warten Sie auf die Kopplung, bis die Lichter ⑤ und ⑥ des Senders dauerhaft leuchten. Gleichzeitig leuchtet auch die Verbindungsanzeige des Empfängers dauerhaft, und der Original-Aufnahmemodus wird aktiviert. Öffnen Sie nun die Kamera-App oder eine andere App auf Ihrem Smartphone, um mit der Audio- oder Videoaufnahme zu beginnen.

KTV-Hall-Modus: Drücken Sie kurz die Einschalttaste des Senders, um in den gewünschten Aufnahmemodus zu wechseln (nach dem Einschalten ist standardmäßig der Original-Modus aktiviert; durch einmaliges kurzes Drücken wird der KTV-Hall-Modus aktiviert, wobei die LED ⑦ grün leuchtet; die Modi wechseln sich abwechselnd ab).
Stummschaltungsmodus: Halten Sie die Mikrofonlautstärketaste +② gedrückt, um in den Stummschaltungsmodus zu wechseln; die LED ⑥ erlischt. Halten Sie die Mikrofonlautstärketaste +② erneut gedrückt, um den Stummschaltungsmodus zu verlassen; die LED ⑥ leuchtet grün.
Lautstärkeregelung: Durch einmaliges kurzes Drücken von ② wird die Mikrofonlautstärke um eine Stufe erhöht; die Kontrollleuchte ⑥ blinkt.

Hinweis

Drücken Sie einmal kurz auf ④. Die Mikrofonlautstärke wird um eine Stufe verringert, die Anzeigeleuchte ⑥ blinkt einmal zur Bestätigung

Hinweis: Im Lieferumfang ist ein Kopfhörer enthalten, der in den Ladeanschluss ⑨ des Empfängers gesteckt wird und zur Echtzeit-Überwachung der Aufnahmequalität dient

- Dieses Produkt verfügt standardmäßig über eine 6-stufige Geräuscherdrückung, sodass keine zusätzlichen Einstellungen erforderlich sind

Produktdaten

Richtcharakteristik: omnidirektional

频率范围 : 2,4 GHz

Ladeanschluss: Typ-C

400 mA/3,7 V

Frequenzbereich: 30 Hz-18 kHz

Reichweite: 15 m

Signal-Rausch-Verhältnis: ≥90 dB

Akkukapazität: 400 mAh/3,7 V

Ladeanschluss: Typ-C-Ladeanschluss

Ladeanschluss: Typ-C-Ladeanschluss

Nennstrom: DC = 400 mA

Standard-Ladezeit: ca. 1 Stunde

Betriebsdauer: 80-100 Stunden

Betriebstemperatur: -10 °C bis 45 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C

Lieferumfang

- Inhalt der Verpackung
- ① Sender
- ② Empfänger
- ③ Bedienungsanleitung
- ④ Ladekabel*1 Kopfhörerkabel*1
- ⑤ Verpackung

konform Gültigkeitsnachweis Zertifikat PASS QC 01 Bestanden Dieses Produkt hat die Prüfung bestanden	Garantie Reparatur Karte Produktnummer: _____ Prüfer: _____ Prüfdatum: _____
--	--

R8

Drahtloses Lavalier-Mikrofon


Bedienungsanleitung




Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein intelligentes drahtloses Lavalier-Mikrofon, das eine Live-Übertragung in professioneller Qualität ermöglicht. Plug-and-Play, keine App erforderlich. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Es kann für Web-Live-Übertragungen, Vlog-Videoaufnahmen, Programm-Interviews, Interviewaufzeichnungen, Videounterricht, Konferenzreden, Bluetooth-KTV-Begleitung und andere Anlässe verwendet werden.

Das drahtlose Mikrofon besteht aus zwei Teilen, dem Sender und dem Empfänger (siehe Abbildung unten)

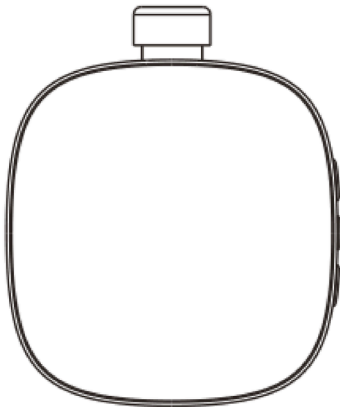


(Mikrofon-Sender)



(Mikrofonempfänger)

Funktionsübersicht

Einführung in die Empfängerfunktionen

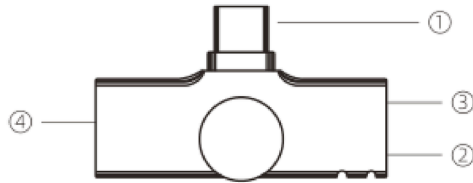

- ① Lightning-Anschluss zum Anschließen des Telefons
- ② Reset-Taste des Empfängers
- ③ Empfangsanzeige
- ④ Typ-C-Anschluss des Empfängers


Das externe Netzteil kann das Mobiltelefon aufladen und ermöglicht Live-Übertragungen während des Ladevorgangs.

Verbindungsanzeige:

Langsam blinkendes rotes Licht: Der Sender ist nicht erfolgreich verbunden
Dauerhaftes rotes Licht: Erfolgreich mit dem Sender gekoppelt

Hinweis: Wenn der Empfänger an das Mobiltelefon angeschlossen ist, schaltet sich der Empfänger nicht ein, was bedeutet, dass das Mobiltelefon den Empfänger nicht normal mit Strom versorgt. Bitte überprüfen Sie, ob die OTG-Funktion aktiviert ist.

Einführung in die Senderfunktion

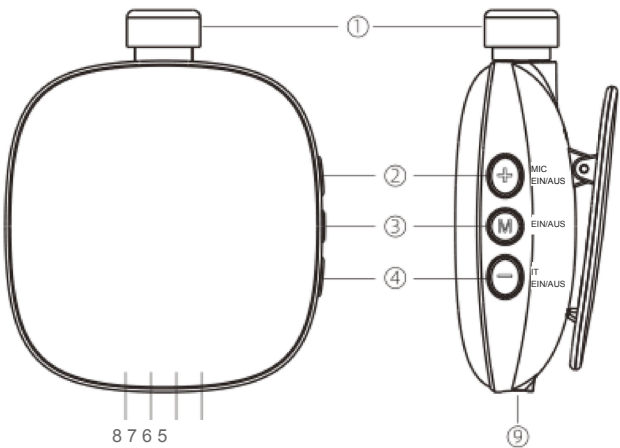

- ① Funkmikrofonkopf: Dieser Teil muss auf den Mund ausgerichtet werden, um als Sprachfunkgerät verwendet zu werden, sowie die Anbringungsposition der winddichten Wollabdeckung.
- ② Mikrofonlautstärke erhöhen / Stummschaltung: Einmal kurz drücken, die Mikrofonlautstärke erhöht sich um eine Stufe, und die Kontrollleuchte ⑥ blinkt zur Erinnerung.
Durch langes Drücken wird der Stummschaltmodus ein- bzw. ausgeschaltet, und die Kontrollleuchte ⑥ leuchtet auf bzw. erlischt
- ③ Ein-/Ausschalten / Moduswechsel: Durch langes Drücken dieser Taste wird das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet, und die grüne LED ⑤ blinkt langsam. Die Ausschaltanzeige ⑥ ist ausgeschaltet. Durch kurzes Drücken erfolgt der Moduswechsel (der Standardmodus beim Start ist der Original-Soundmodus; durch einmaliges kurzes Drücken wird der KTV-Hallmodus aktiviert, die grüne LED ⑦ leuchtet auf, und die Modi wechseln nacheinander)
- ④ Mikrofonlautstärke verringern; einmal kurz drücken.
Die Mikrofonlautstärke wird um eine Stufe verringert, und die Anzeigeleuchte ⑥ blinkt zur Erinnerung.
- ⑦ Pairing-/Verbindungsanzeige: Nach erfolgreicher Verbindung leuchten die grünen Lichter ⑤ und ⑥ gleichzeitig auf.
- ⑧ Ladeanzeige: Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Lampe dauerhaft und erlischt nach vollständiger

Anwendungsmethode

- ① Betriebsmodus für die Verbindung mit dem Mobiltelefon: Aufnahme / Videoaufnahme / Live-Übertragung
Schritt 1: Stecken Sie zunächst den Empfänger in das aufnehmende Mobiltelefon; die rote LED des Empfängers blinkt langsam (bei Android-Mobiltelefonen muss die OTG-Funktion aktiviert sein)
Schritt 2: Halten Sie die Taste ③ in der Mitte des Senders drei Sekunden lang gedrückt und warten Sie auf die Kopplung, bis die Senderleuchten ⑤ und ⑥ dauerhaft leuchten und die Verbindungsanzeige des Empfängers ebenfalls dauerhaft leuchtet; das Gerät wechselt dann in den Original-Tonaufnahmemodus. Öffnen Sie die Kamera-App oder eine andere App auf dem Mobiltelefon, um ein Video aufzunehmen.

KTV-Hallmodus: Drücken Sie kurz die Starttaste des Senders, um in den gewünschten Aufnahmemodus zu wechseln (der Standard-Startmodus ist der Original-Tonmodus; durch einmaliges kurzes Drücken wird der KTV-Hallmodus aktiviert, die grüne LED ⑦ leuchtet und wechselt nacheinander).
Stummschaltungsmodus: Halten Sie die Mikrofonlautstärke-Taste + ② gedrückt, um den Stummschaltungsmodus zu aktivieren; die LED ⑥ erlischt. Halten Sie die Mikrofonlautstärke-Taste + ② erneut gedrückt, um den Stummschaltungsmodus zu verlassen; die LED ⑥ leuchtet grün.
Lautstärkeregelung: Drücken Sie einmal kurz auf ②, um die Mikrofonlautstärke um eine Stufe zu erhöhen; die Kontrollleuchte ⑥ blinkt zur Erinnerung. Drücken Sie einmal kurz auf ④. Die Mikrofonlautstärke wird um eine Stufe verringert, und die Kontrollleuchte ⑥ blinkt zur Erinnerung.
Hinweis: Es gibt Überwachungskopfhörer, die in den Ladeanschluss ⑨ des Empfängers gesteckt werden, um den Aufnahmeeffekt in Echtzeit zu überwachen.

Dieses Produkt ist standardmäßig auf die Stufe 6 der starken Rauschunterdrückung eingestellt, und es ist kein Rauschunterdrückungsvorgang erforderlich.

5. Produktparameter

Richtcharakteristik: vollrichtig
Frequenzbereich: 2,4 GHz
Frequenzgangbereich: 30 Hz–18 kHz
Reichweite: 15 m
Signal-Rausch-Verhältnis: >= 90 dB
Akkukapazität: 400 mAh / 3,7 V
Ladeschnittstelle: Typ-C-Ladeschnittstelle
Nennstromaufnahme: DC = 400 mA
Standard-Ladezeit: ca. 1 Stunde
Betriebsdauer: 80–100 Stunden
Betriebstemperatur: -10 °C bis 45 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C

Lieferumfang

Inhalt der Packliste

- ① Launcher
- ② Empfänger
- ③ Bedienungsanleitung
- ④ Ladekabel * 1 Kabel für Überwachungs-Ohrhörer * 1
- ⑤ Verpackungskarton

Zertifikat	QC QC- Bestätigung	Garantiekarte	Modell:	_____
			QC:	_____
			Datum:	_____