

R8

Microphone cravate sans fil


Manuel d'utilisation



Présentation du produit


Merci d'avoir choisi notre produit. Ce produit est un micro-cravate sans fil intelligent offrant une qualité d'enregistrement de niveau professionnel. Prêt à l'emploi, aucune application n'est nécessaire. Polyvalent : il peut être utilisé pour les diffusions en direct sur Internet, les enregistrements vidéo, les interviews, les enregistrements d'émissions, les cours vidéo, les discours lors de conférences, l'accompagnement musical via Bluetooth pour le karaoké, etc.

Le microphone sans fil se compose d'un émetteur et d'un récepteur (comme illustré ci-dessous)

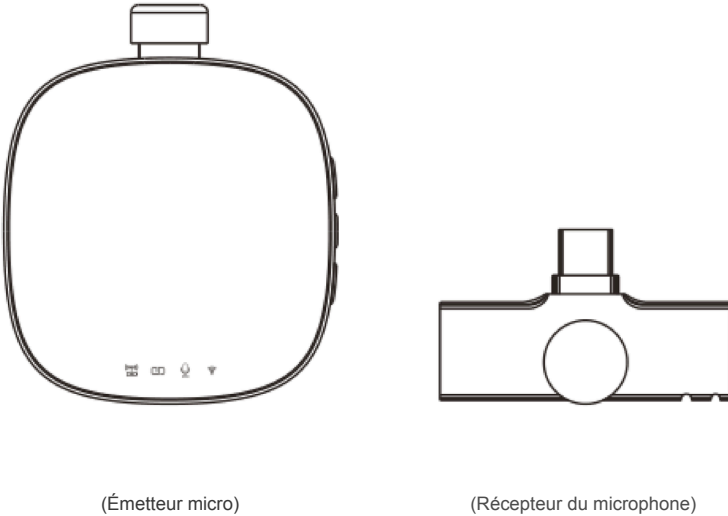

Présentation des fonctionnalités

Présentation des fonctionnalités du récepteur

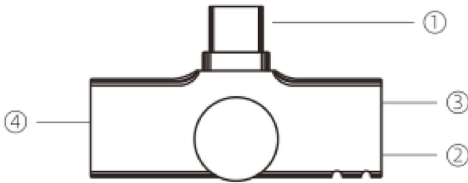

- ① Port pour téléphone portable
- ② Bouton de réinitialisation du récepteur
- ③ Voyant lumineux du récepteur
- ④ Port de recharge du récepteur

Une alimentation externe permet de recharger le téléphone, ce qui permet de diffuser en direct tout en rechargeant l'appareil

Voyant de connexion :

Voyant de connexion L'émetteur n'est pas connecté

Clignotement lent du voyant rouge :

Voyant rouge allumé en continu : appairage avec l'émetteur


Lumière rouge allumée en continu : appairage avec l'émetteur réussi

Le récepteur ne s'allume pas après avoir été branché sur le téléphone

Sur les appareils Android, veuillez vérifier si la fonction OTG est activée

Indique que le téléphone ne communique pas correctement avec le récepteur

Présentation des fonctionnalités de l'émetteur

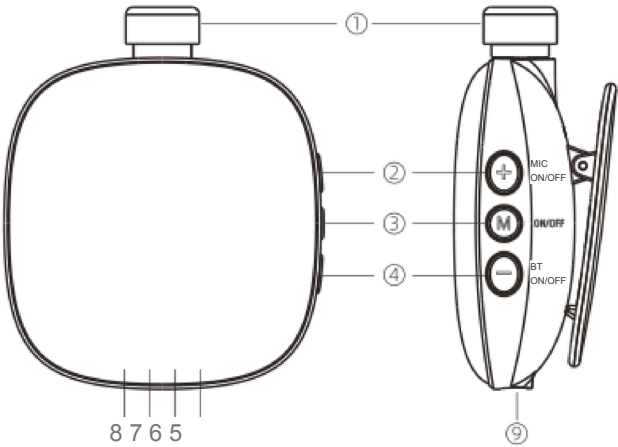

- ① Capteur de prise de son : cette partie doit être orientée vers la bouche pour la prise de son vocale ; emplacement de la bonnette anti-vent
- ② Augmentation du volume du micro / Mode silencieux : appuyez brièvement une fois pour augmenter le volume du micro d'un niveau ; le voyant ⑤ clignote pour vous le signaler
- ③ Mise en marche/arrêt et changement de mode : appuyez longuement sur cette touche pour allumer/éteindre l'appareil ; le voyant ⑤ clignote lentement en vert. À l'arrêt, le voyant ⑤ s'éteint. Appuyez brièvement pour changer de mode (à la mise en marche, le mode par défaut est le mode son original ; appuyez une fois pour passer en mode réverbération KTV, le voyant ⑦ s'allume en vert, et ainsi de suite)
- ④ Diminution du volume du micro ; appuyez brièvement une fois. Le volume du micro diminue d'un niveau, le voyant ⑥ clignote une fois pour vous le signaler
- ⑦ Voyants d'appairage/de connexion : une fois la connexion établie, les voyants ⑤ et ⑥ s'allument simultanément en vert
- ⑧ Voyant de charge : le voyant rouge reste allumé pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée
- Voyant de batterie faible : lorsque le niveau de batterie est inférieur à 30 %, le voyant ⑥ clignote une fois toutes les 10 secondes
- ⑨ Prise de recharge/prise casque : prise de recharge / prise pour casque de monitoring externe

Mode d'emploi

- Présentation des fonctionnalités de l'émetteur

- ① Comment connecter le téléphone pour enregistrer un son/une vidéo/diffuser en direct
- Première étape : insérez d'abord le récepteur dans le téléphone utilisé pour l'enregistrement ; le voyant rouge du récepteur clignote lentement (sur les téléphones Android, la fonction OTG doit être activée)
- Deuxième étape : appuyez longuement sur le bouton central ③ de l'émetteur pendant trois secondes, attendez que l'appairage s'effectue jusqu'à ce que les voyants ⑤ et ⑥ de l'émetteur restent allumés en continu. Le voyant de connexion du récepteur s'allume également en continu, et l'appareil passe en mode d'enregistrement du son original. Ouvrez l'application Appareil photo ou autre sur votre téléphone pour commencer l'enregistrement audio ou vidéo.

Mode réverbération KTV : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de l'émetteur pour passer au mode d'enregistrement souhaité (le mode par défaut à la mise en marche est le mode son original ; une pression brève active le mode réverbération KTV, le voyant ⑦ s'allume en vert, et ainsi de suite en boucle)

Mode silencieux : appuyez longuement sur la touche de volume du micro +② pour activer le mode silencieux ; le voyant ⑥ s'éteint. Appuyez à nouveau longuement sur la touche de volume du micro +② pour désactiver le mode silencieux ; le voyant ⑥ s'allume en vert.

Réglage du volume : appuyez brièvement une fois sur la touche ② pour augmenter le volume du micro d'un cran ; le voyant ⑥ clignote.

Remarques

Appuyez brièvement une fois sur ④. Le volume du microphone diminue d'un cran, le voyant ⑥ clignote pour vous le signaler

Remarque : un casque de monitoring est fourni. Branchez-le dans le port de chargement ⑨ du récepteur pour écouter en temps réel le résultat de l'enregistrement

- Ce produit dispose par défaut d'une fonction de réduction de bruit de niveau 6, aucune opération de réduction de bruit n'est nécessaire

Caractéristiques techniques

Type de directivité : omnidirectionnel

频率范围 : 2,4 GHz

Port de recharge : Type-C

400 mA/3,7 V

Réponse en fréquence : 30 Hz - 18 kHz

Portée de transmission : 15 mètres

Rapport signal/bruit : ≥ 90 dB

Capacité de la batterie : 400 mAh / 3,7 V

Port de recharge : Type-C

Port de recharge : Type-C

Courant nominal : 400 mA CC

Temps de charge standard : environ 1 heure

Autonomie : 80 à 100 heures

Température de fonctionnement : -10 °C à 45 °C

Température de stockage : -20 °C à 60 °C

Contenu de l'emballage

- Contenu de la liste de colisage
- ① Émetteur
- ② Récepteur
- ③ Manuel d'utilisation
- ④ Câble de recharge*1 Câble d'écouteurs*1
- ⑤ Boîte d'emballage

PASS QC 01 Conforme Conforme Certificat Certificat Inspecteur Ce produit a été testé et déclaré conforme	Garantie Réparation carte Reference produit : _____ Inspecteur : _____ Date de contrôle : _____
---	---

R8

Microphone cravate sans fil


Manuel d'instructions



Description du produit


Ce produit est un micro-cravate sans fil intelligent, capable de fournir un enregistrement en direct de qualité professionnelle. Plug-and-play, aucune application requise. Utilisations multiples : il peut être utilisé pour les diffusions en direct sur le Web, le tournage de vlogs vidéo, les interviews dans le cadre d'émissions, l'enregistrement d'entretiens, l'enseignement vidéo, les discours lors de conférences, l'accompagnement Bluetooth pour le karaoké et d'autres occasions.

Le microphone sans fil se compose de deux parties, l'émetteur et le récepteur (comme illustré sur la figure ci-dessous)

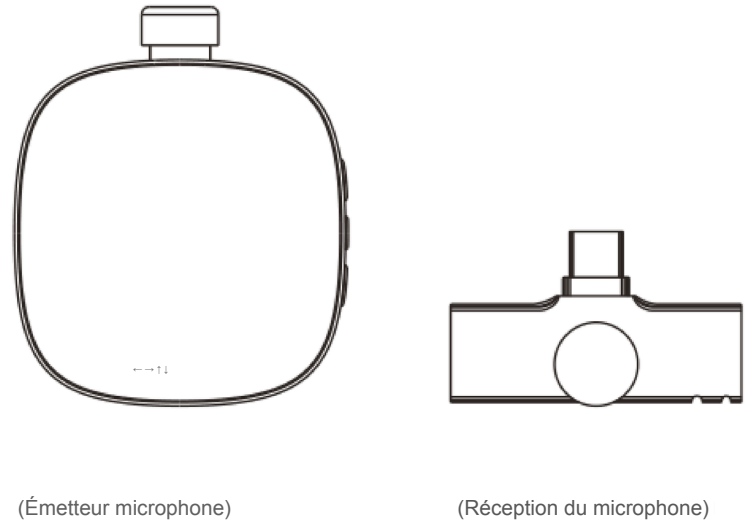

Présentation des fonctions


Présentation des fonctions du récepteur

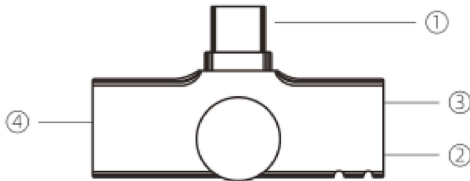

- ① Port Lightning pour connecter le téléphone
- ② Bouton de réinitialisation du récepteur
- ③ Voyant du récepteur
- ④ Port Type-C du récepteur

L'alimentation externe permet de recharger le téléphone portable et de diffuser en direct pendant la recharge.
Indicateur de connexion :
Lumière rouge clignotant lentement : l'émetteur n'est pas connecté correctement
Lumière rouge fixe : appairage réussi avec l'émetteur
Remarque : lorsque le récepteur est branché sur le téléphone portable, le récepteur ne s'allume pas, ce qui signifie que le téléphone portable ne fournit pas d'alimentation au récepteur. Veuillez vérifier si la fonction OTG est activée.

Présentation des fonctions de l'émetteur

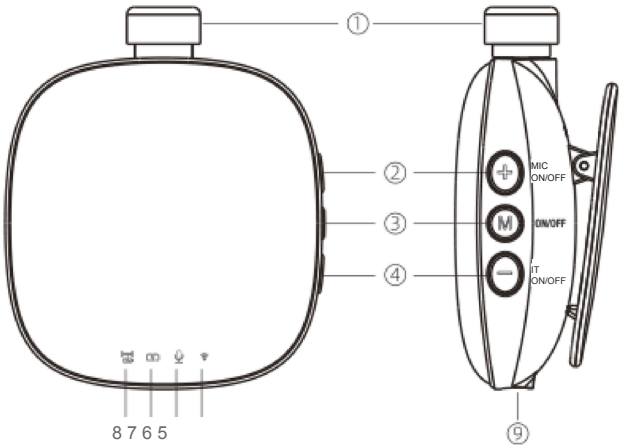

- ① Tête du microphone radio : cette partie doit être alignée avec la bouche pour être utilisée comme microphone radio, et la position d'installation de la protection anti-vent en laine.
- ② Mode augmentation du volume du microphone / mise en sourdine : appuyez brièvement une fois, le volume du microphone augmente d'un niveau et le voyant lumineux ⑥ clignote pour vous le rappeler.
Appuyez longuement pour activer/désactiver le mode sourdine, et le voyant ⑥ s'allume/s'éteint
- ③ Mise en marche / arrêt / changement de mode : appuyez longuement sur cette touche pour démarrer / éteindre l'appareil, et le voyant vert ⑤ clignote lentement. Le voyant d'arrêt ⑤ est éteint. Une pression brève permet de changer de mode (le mode par défaut est le mode son original au démarrage ; une pression brève active le mode réverbération KTV, le voyant vert ⑦ s'allume, et les modes défilent tour à tour)
- ④ Le volume du microphone diminue ; appuyez brièvement une fois.
- Le volume du microphone diminue d'un niveau, et le voyant ⑥ clignote pour vous le rappeler.
- ⑦ Voyant d'appairage / de connexion : une fois la connexion établie, les voyants verts ⑤ et ⑥ s'allument simultanément.
- ⑧ Voyant de charge : pendant la charge, le voyant rouge reste allumé pendant un certain temps et s'éteint une fois la charge complète

Mode d'emploi

- ① Mode de fonctionnement pour connecter un téléphone portable : enregistrement audio / enregistrement vidéo / diffusion en direct
Étape 1 : insérez d'abord le récepteur dans le téléphone portable d'enregistrement ; le voyant rouge du récepteur clignote lentement (les téléphones Android doivent activer la fonction OTG)
Étape 2 : appuyez longuement sur la touche ③ au milieu de l'émetteur pendant trois secondes et attendez que l'appairage soit effectué jusqu'à ce que les voyants ⑤ et ⑥ de l'émetteur restent allumés en permanence, ainsi que le voyant de connexion du récepteur, puis passez en mode d'enregistrement audio original. Ouvrez l'appareil photo ou toute autre application sur le téléphone portable pour enregistrer une vidéo.

Mode réverbération KTV : appuyez brièvement sur la touche de démarrage de l'émetteur pour passer au mode d'enregistrement souhaité (le mode de démarrage par défaut est le mode son original ; une pression brève active le mode réverbération KTV, le voyant ⑦ s'allume en vert, et les modes s'enchaînent)
Mode silencieux : appuyez longuement sur la touche de volume du microphone + ② pour passer en mode silencieux ; le voyant ⑥ s'éteint. Appuyez à nouveau longuement sur la touche de volume du microphone + ② pour quitter le mode silencieux ; le voyant ⑥ s'allume en vert.
Réglage du volume : appuyez brièvement une fois sur ② pour augmenter le volume du microphone d'un cran ; le voyant ⑥ clignote pour vous le rappeler. Appuyez brièvement une fois sur ④. Le volume du microphone diminue d'un cran et le voyant ⑥ clignote pour vous le rappeler.
Remarque : des écouteurs de contrôle sont fournis ; ils se branchent sur le port de chargement ⑨ du récepteur pour contrôler l'effet d'enregistrement en temps réel.
Ce produit est réglé par défaut sur le niveau 6 de réduction de bruit, et aucune opération de réduction de bruit n'est requise.

5. Paramètres du produit

Type de directivité : omnidirectionnel
Gamme de fréquences : 2,4 GHz
Réponse en fréquence : 30 Hz - 18 kHz
Portée de transmission : 15 m
Rapport signal/bruit : >= 90 dB
Capacité de la batterie : 400 mAh / 3,7 V
Interface de charge : interface de charge Type-C
Courant d'entrée nominal : CC = 400 mA
Temps de charge standard : environ 1 heure
Autonomie : 80-100 heures
Température de fonctionnement : -10 °C à 45 °C
Température de stockage : -20 °C à 60 °C

Liste de colisage

- Contenu de l'emballage
- ① Émetteur
 - ② Récepteur
 - ③ Manuel d'utilisation
 - ④ Câble de recharge * 1 Câble d'écouteurs * 1
 - ⑤ Boîte d'emballage

Certificat	Contrôle qualité Contrôle qualité réussi	carte de garantie	Modèle :	_____
			CQ :	_____
			Date :	_____