

Réglage des bras
Réglage des bras pneumatiques

Réglage de l'angle d'inclinaison
调节设备俯仰角度

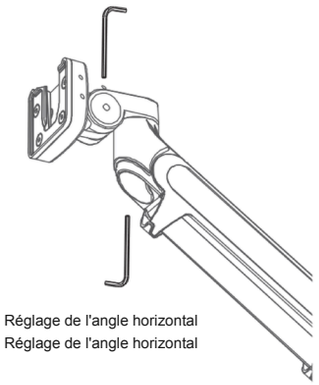

Réglage de l'angle horizontal
Réglage de l'angle horizontal

Réglage du poids
Réglage de la capacité de charge

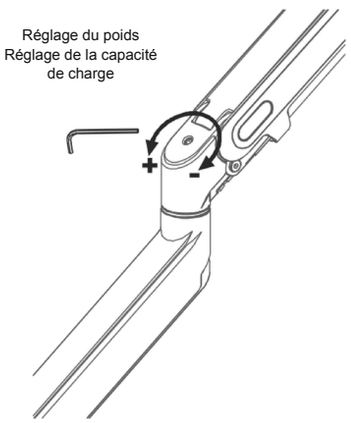

Matériel d'installation
Matériel d'installation




X 1



X 1



X 1



X 1



X 1



X 6 (M4)



X 6 (M5)



X 1



X1 (4/5/6 mm)



AVERTISSEMENT

* Veuillez lire attentivement le manuel avant l'installation et vous assurer de bien comprendre la procédure d'installation. Si vous avez des questions, veuillez consulter notre site Web ou contacter le service après-vente compétent.

* Veuillez vous assurer que le bureau peut supporter le poids du support et du moniteur avant l'installation.

* Veuillez utiliser les outils fournis lors de l'installation. Il est préférable de procéder à l'installation à deux. Soyez prudent.


* Ce produit contient de petites pièces ; gardez-les hors de portée des enfants.

* Assurez-vous d'avoir lu le manuel et d'avoir bien compris la procédure d'installation avant de commencer. Si vous ne comprenez pas l'une des étapes, veuillez consulter notre site Web ou contacter le service après-vente.

* Le bureau sur lequel l'installation est effectuée doit pouvoir supporter le poids du support et de l'écran. Si ce n'est pas le cas, renforcez immédiatement la structure du bureau afin d'en consolider la capacité de charge.

* Lors de l'installation, veuillez impérativement utiliser les outils fournis et faire appel à au moins deux personnes pour effectuer le montage. Veuillez prêter attention à la sécurité.


* Ce produit contient des petites pièces qui, en cas d'ingestion accidentelle, présentent un risque d'étouffement. Veuillez garder ces petites pièces hors de portée des enfants.

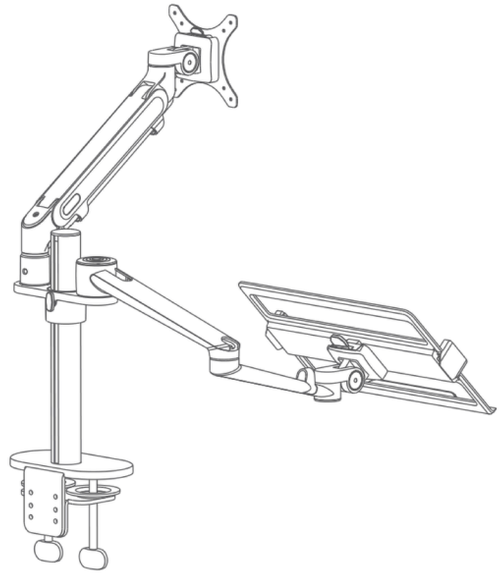


OL-3S Installation Instructions

Instructions d'installation

ÉTAPE 1

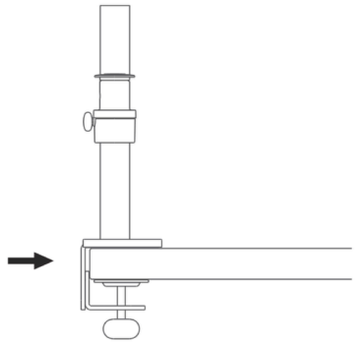

ÉTAPE 2

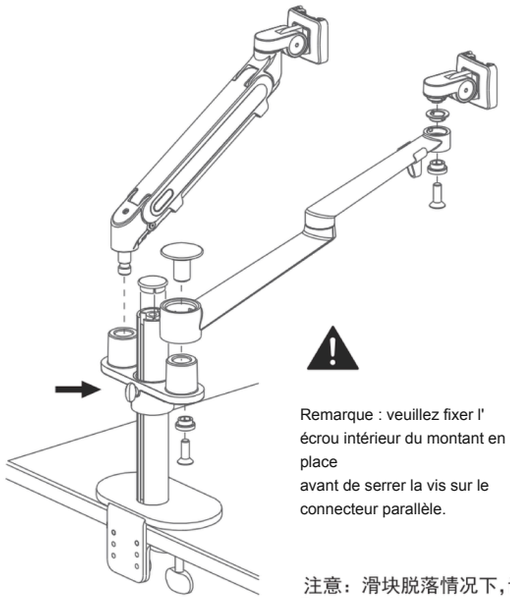


Remarque : veuillez fixer l'
écrou intérieur du montant en
place
avant de serrer la vis sur le
connecteur parallèle.

注意：滑块脱落情况下，请将


Remarque : si le coulisseau se
détache, veuillez retirer
successivement le connecteur parallèle
et le coulisseau. Alignez ensuite les
trous de la vis, du connecteur parallèle
et du coulisseau, puis serrez la vis de
manière appropriée. Insérez le
coulisseau, placez le montant dans une
position appropriée, puis serrez la vis.

ÉTAPE 3


VESA
75 x 75 mm
100 x 100
mm

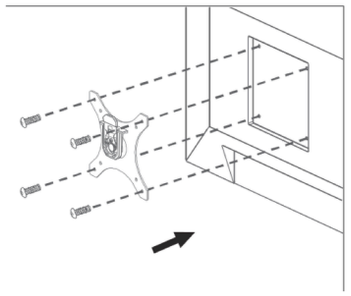

Installation du
moniteur
Installation du
moniteur




Installation du support
pour ordinateur portable
Installation du support
pour ordinateur portable




Remarque : appuyez sur la poignée pour retirer la plaque.
Remarque : lorsque vous retirez le plateau, veuillez maintenir la
poignée arrière enfoncée.


Gestion des câbles
Gestion des câbles de
l'écran

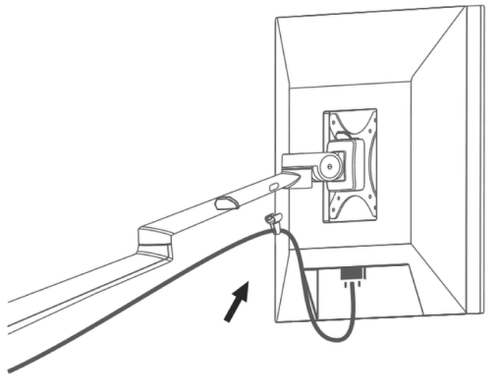

Ouvrez le clip de câble des deux côtés.
Il suffit d'ouvrir l'un des côtés du clip de
câble pour le retirer.

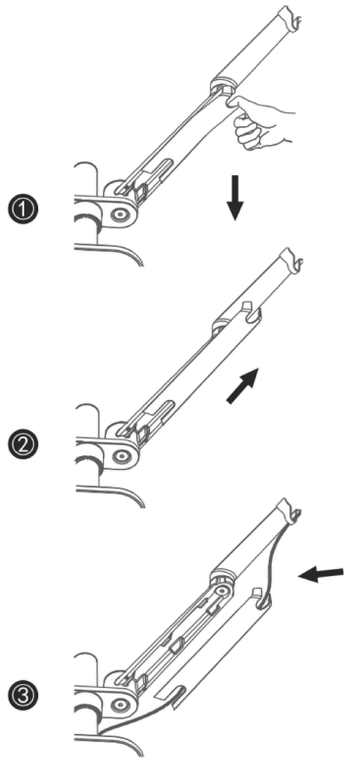


Réglage de la friction
Réglage de la friction

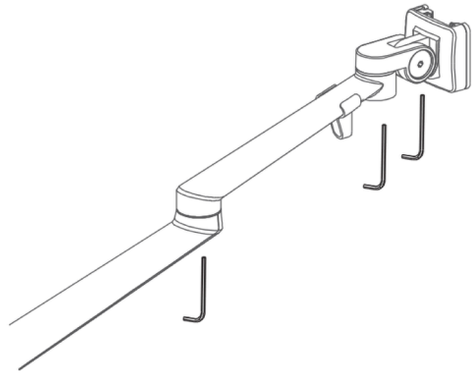

Si vous trouvez que l'angle d'inclinaison est trop serré ou trop lâche lors du réglage du support, veuillez ajuster la vis.

Si vous trouvez que l'angle d'inclinaison est trop serré ou trop lâche lors du réglage, veuillez ajuster la vis à l'aide d'une clé.

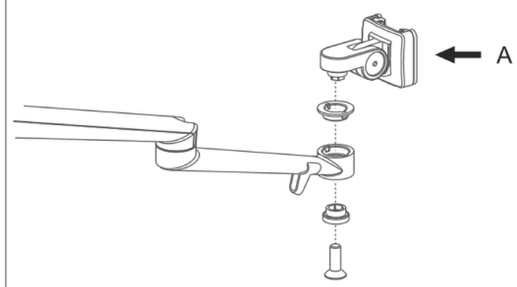

Remarque : si vous souhaitez abaisser la hauteur, veuillez
d'abord retirer le support de bras (A), puis insérer le bras comme indiqué
sur l'image.

Remarque : si vous souhaitez réduire la hauteur du bras, veuillez d'abord
retirer le raccord du bras (A), puis installer le raccord et le bras de support
dans le sens inverse.