


Mode d'emploi du clavier sans fil

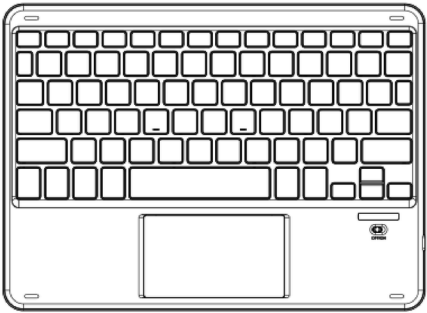

Étapes de connexion du


1. Une fois le commutateur d'alimentation en position ON, le voyant d'alimentation reste allumé pendant 3 secondes, le voyant Bluetooth commence à clignoter et le clavier Bluetooth passe automatiquement en mode d'appairage.

2. Allumez et déverrouillez l'iPad, puis appuyez sur l'icône « Réglages ».

ON
OFF



3. Dans le menu Réglages, appuyez sur « Bluetooth ».



4. Activez le Bluetooth, puis appuyez simultanément sur les touches Fn + C du clavier ; les voyants clignotent pour indiquer le début du couplage.



5. Recherchez le périphérique « Bluetooth Keyboard » et appuyez dessus ; le clavier Bluetooth se connectera automatiquement.



6. Une fois la connexion Bluetooth établie, le voyant de couplage s'éteint et l'appareil apparaît comme « connecté » dans la liste des appareils Bluetooth.



Guide des raccourcis clavier

	Retour à l'écran d'accueil		Diminuer la luminosité		Augmenter la luminosité
	Rechercher		Clavier virtuel		Couper
	Piste précédente		Lecture/Pause		Piste suivante
Connecter	Appairage Bluetooth + FN		Baisse du volume		Augmenter le volume
	Tout sélectionner		Copier		Coller
	Verrouillage de l'écran		Touche de fonction FN		Réglage de la luminosité du rétroéclairage

• Les fonctions multimédia ci-dessus sont accessibles d'une simple pression après avoir basculé de système

• Remarque 1 : ce clavier est compatible avec trois systèmes. Après avoir identifié l'appareil utilisé, appuyez sur FN+Q/W/E pour basculer vers le système approprié

• Remarque 2 : cette touche n'est disponible que sur les claviers rétroéclairés

• Réglage des couleurs : cycle de 7 couleurs
Mode rétroéclairage :

1. Rétroéclairage monochrome (RGB), 2. Effet respiratoire, 3. Rétroéclairage désactivé.
2. Changement de couleur du rétroéclairage RGB : en mode rétroéclairage monochrome, appuyez sur la touche RGB pour changer la couleur du rétroéclairage ;

! Attention

1. En cas de non-utilisation prolongée, nous vous recommandons d'éteindre le clavier afin de prolonger la durée de vie de la batterie.
2. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de ne recharger le clavier que lorsque le voyant d'alimentation clignote ; chaque recharge doit durer au moins 2 heures.

Mode veille économe en énergie

Si le clavier reste inactif pendant 15 minutes, il passe automatiquement en mode veille et toutes les LED s'éteignent. Pour l'utiliser, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche et d'attendre environ 3 secondes : le clavier se réactive et se connecte automatiquement via Bluetooth, et vous pouvez alors l'utiliser normalement.

Charge

Lorsque la batterie est faible, le voyant de batterie faible clignote en continu. Il faut alors recharger le clavier.
Pendant la recharge du clavier, le voyant de recharge reste allumé ; il s'éteint automatiquement une fois la recharge terminée.

Gestes du pavé tactile sous iOS 13

	Déplacer le curseur		Clic gauche
	Sélectionner avec le bouton gauche Glisser-déposer		Clic droit
	Molette verticale/ Défilement horizontal		Bouton central de la souris
	Tâches récentes Changement de fenêtre		Retour à l'écran d'accueil
	Fenêtre active Faites glisser vers la gauche/droite Basculer		

Activation de la fonction souris sous iOS 13 : « Réglages » --- « Accessibilité » --- « Toucher » --- « Toucher assisté » --- « Activer »

Dépannage

Si votre clavier ne fonctionne pas correctement :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre ordinateur est activée.
2. Le clavier doit se trouver à moins de 10 mètres de l'ordinateur.
3. Vérifiez que le mot de passe de connexion saisi est correct.
4. Si la batterie intégrée du clavier est faible, veuillez recharger le clavier.
5. Si le clavier ne parvient pas à s'appairer avec la tablette ou si, après un appairage réussi, vous constatez un décalage lors de la saisie de texte ou une répétition des lettres, veuillez suivre les étapes suivantes :


-- Supprimez tous les appareils Bluetooth dans les options Bluetooth de la tablette

-- Désactivez l'option Bluetooth sur la tablette

-- Redémarrez la tablette

--Reconnectez le clavier à la tablette

Manuel d'utilisation du clavier sans fil

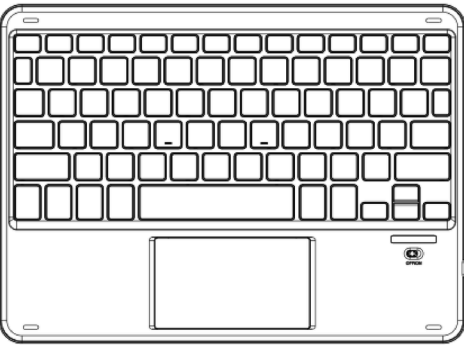

Étapes de connexion du clavier Bluetooth

1. Une fois l'interrupteur d'alimentation en position ON, le voyant d'alimentation s'allume pendant 3 secondes, le voyant Bluetooth commence à clignoter et le clavier passe automatiquement en mode d'appairage.

2. Allumez et déverrouillez votre tablette, puis cliquez sur l'icône « Paramètres ».

ON
OFF



3. Dans le menu des paramètres, cliquez sur le menu « Bluetooth ».



4. Activez le commutateur Bluetooth, puis appuyez sur les touches FN + C du clavier ; le voyant clignote pour lancer le couplage ;



5. Recherchez le périphérique « Clavier Bluetooth *** » et cliquez dessus ; le clavier Bluetooth se connectera automatiquement.



6. Une fois la connexion Bluetooth établie, le voyant de couplage s'éteint et « Connecté » s'affiche dans la liste des appareils Bluetooth.



Description des raccourcis clavier

	Retour à l'accueil page		Luminosité -		Luminosité +
	Recherche		Clavier à l'écran		Recadrage
	Piste précédente		Pause/Lecture		Piste suivante
Connect	Appairage Bluetooth		Volume--		Augmenter le volume
	Tout sélectionner		Copier		Coller
	Verrouillage de l'écran		Touche de fonction		Luminosité du rétroéclairage Réglage

Après avoir activé le système, appuyez sur la touche multimédia ci-dessus pour afficher :
Remarque 1 : ce clavier est un clavier universel à 3 systèmes. après avoir confirmé son utilisation, appuyez sur FN+Q/W/E pour choisir le système approprié.

Remarque 2 : Seuls les claviers rétroéclairés disposent de ce bouton.

• Réglage des couleurs : 7 couleurs au total en rotation

Modèles de rétroéclairage :

1.1 Rétroéclairage monochrome (RGB) 2. Effet respirant 3. Rétroéclairage désactivé

2. Commutateur de rétroéclairage RGB : en mode couleur unique, appuyez sur la touche RGB pour changer de couleur de rétroéclairage.

! Attention

1. En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de fermer le clavier afin de prolonger l'autonomie de la batterie.
2. Pour prolonger l'autonomie de la batterie, rechargez-la avant que le voyant d'alimentation du clavier ne clignote ; la durée de recharge doit être supérieure à 2 heures.

Mode veille d'économie d'énergie

Lorsque le clavier n'est pas utilisé, il passe en mode veille après 15 minutes ; le voyant du clavier s'éteint. Appuyez sur n'importe quelle touche pendant 5 secondes pour le réactiver lorsque vous souhaitez l'utiliser à nouveau ; le voyant du clavier s'allumera alors.

Chargement

Lorsque la batterie est faible, le voyant de batterie faible clignote en continu et le clavier doit alors être rechargé. Pendant le chargement du clavier, le voyant de chargement reste allumé pendant un certain temps et s'éteint automatiquement une fois la charge complète.

Gestes du pavé tactile sous iOS 13

	Déplacement du curseur		Bouton gauche de la souris Cadrage
	Clic gauche pour sélectionner la cible, puis faire glisser		Clic droit bouton
	Tâches récentes Changement de fenêtre		Retour à l'accueil Page
	Fenêtre active à gauche		

La fonction souris d'iOS 13 est activée : « Réglages » - « Accessibilité » - « Toucher » - « Toucher auxiliaire » - « Activer »

Dépannage

• Si votre clavier ne fonctionne pas correctement :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre ordinateur est activée.

2. Le clavier doit se trouver à moins de 10 mètres de l'ordinateur.

3. Le mot de passe de connexion saisi est correct.

4. La batterie intégrée du clavier est trop faible, veuillez recharger le clavier.

5. Si le clavier n'est pas connecté ou appairé avec la tablette après un appairage réussi, si la saisie de texte est retardée ou si des lettres apparaissent pendant la frappe, veuillez suivre les étapes suivantes : supprimez tous les appareils Bluetooth, désactivez l'option Bluetooth de la tablette, puis redémarrez le clavier et la tablette.