


Manuel de l'émetteur-récepteur Bluetooth BR03

Merci d'avoir acheté notre émetteur-récepteur Bluetooth ! Ce produit se caractérise par une faible distorsion, une faible consommation d'énergie, un faible temps de latence, une haute fidélité, stéréo, etc.

Illustration schématique

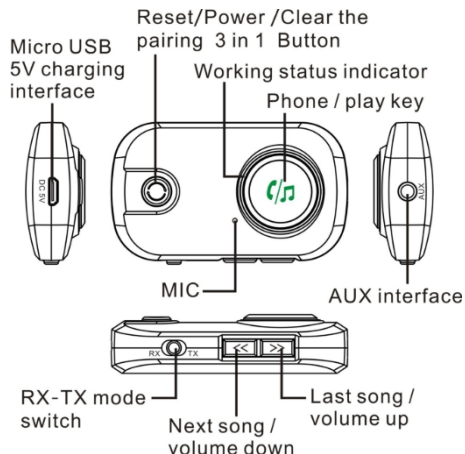

Caractéristiques du produit


- Bluetooth V5.0
- Dès la mise en marche, il prend en charge la connexion simultanée de deux appareils Bluetooth
- Prise en charge d'un récepteur/émetteur Bluetooth
- Effacement de toutes les informations Bluetooth appairées
- Connexion automatique de l'appareil Bluetooth appairé après la mise sous tension
- Arrêt automatique après cinq minutes sans connexion à un appareil
- Autonomie musicale d'environ sept heures à pleine charge
- Prise en charge Bluetooth : A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Prise en charge de la technologie DSP Bluetooth pour la musique stéréo

10. Entrée/sortie audio auxiliaire


11. Réponse privée

III. Mode d'emploi

1. Mode de lancement TX, voyant vert

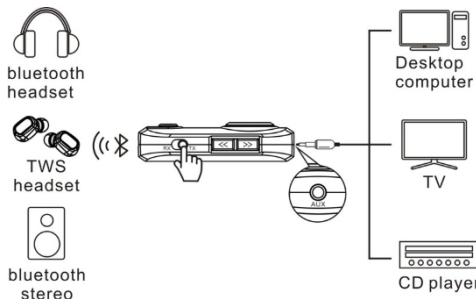

2. Mode réception RX, voyant bleu

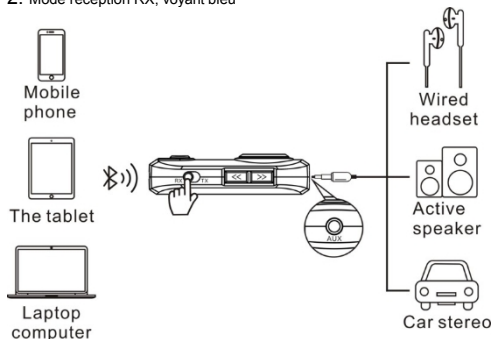

3. Connexion / Réinitialisation
Bluetooth Appairage pour la première fois

3.1 Appuyez longuement sur «  » pendant 3 secondes, les voyants clignotent (pour

réinitialiser le Bluetooth, double-cliquez sur «  » pour effacer les informations de couplage Bluetooth)

3.2 Recherchez le nom d'appairage Bluetooth sur votre téléphone portable

« BR03 » ; une fois l'appairage réussi, un message indique que la connexion Bluetooth est établie et le voyant reste allumé.

3.3. Connexion automatique après une nouvelle utilisation

3.4 Connecter deux téléphones mobiles. Si vous souhaitez connecter le deuxième appareil, double-cliquez

le bouton «  » et répétez les étapes de connexion.

4. Utiliser la fonction mains libres Bluetooth

4.1 Répondre à un appel

Dans l'état du Bluetooth, pour répondre à l'appel entrant, appuyez sur

«  » ; appuyez à nouveau sur «  » pour raccrocher.

4.2 Refuser l'appel

Lorsqu'un appel arrive mais que vous ne souhaitez pas y répondre,

appuyez longuement sur la touche «  » pendant deux secondes pour rejeter l'appel.

4.3 Réponse privée

Lorsque vous souhaitez utiliser votre propre téléphone pour répondre

à un appel, appuyez longuement sur le bouton «  » pendant 2 secondes pour basculer entre le téléphone et le Bluetooth

5. Fonction Siri/Assistant vocal

Lorsque vous utilisez Siri/l'assistant vocal après le couplage Bluetooth,

appuyez longuement sur le bouton «  » pendant 3 secondes pour l'activer. (Les marques de téléphones mobiles prises en charge sont : les téléphones Apple, les téléphones Samsung et les téléphones équipés du système Android natif.) Remarque : cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur certains téléphones.

6. Arrêt automatique

Le lecteur Bluetooth (mode RX ou mode TX) s'éteindra automatiquement si aucun appareil n'est connecté ou si aucune touche n'est actionnée pendant 5 minutes.

7. Charge

Le voyant rouge reste allumé pendant la charge lorsque l'appareil est en état d'arrêt.

À l'état de démarrage, le voyant rouge du mode RX

est toujours allumé, tout comme le voyant bleu.
En état de démarrage, le voyant rouge du mode TX en charge est toujours allumé, et le voyant vert est également allumé.
Le voyant rouge s'éteint lorsque la charge est complète.

Alarme de basse tension
Lorsque la batterie est trop faible, le voyant rouge clignote, un message vocal indique « faible puissance » et les autres voyants s'éteignent.

V. Caractéristiques techniques :

Tension de charge	5 V
Courant de charge	150 mA
Courant de fonctionnement	35 mA
Courant de coupure	41 µA
Temps de charge	Environ 2 h
Autonomie	Environ 7 h
Capacité de la batterie	280 mAh
Bluetooth Ver.	Version 5.0
Traitement audio Bluetooth	DSP et A2DP (Advance Audio Distribution Profile)
Fréquence Bluetooth	2,402-2,480 GHz
Portée de transmission Bluetooth	10 m
Distance effective du micro Bluetooth	0,5 à 2 m
Puissance de sortie de transmission Bluetooth	6 dBm

. Dépannage :

Pas de réaction à la mise sous tension	.Appuyez sur la touche RX-TX et maintenez à nouveau le bouton d'alimentation enfoncé .Branchez le câble de recharge pour recharger le lecteur Bluetooth pendant 5 minutes avant de l'allumer
--	---

Impossible de lire	. Assurez-vous que l'appareil connecté fonctionne correctement .Effacez le couplage Bluetooth et réinitialisez le Bluetooth .Le câble audio est-il correctement branché
Impossible de charger	. Veuillez débrancher le câble de charge et le rebrancher . Essayez d'utiliser un autre chargeur
Aucune réaction à la mise en marche et à l'arrêt	Appuyez longuement sur le bouton « marche/arrêt » pendant 8 secondes pour rétablir les paramètres d'usine et redémarrer

VI. Conseils utiles :

1. N'utilisez pas ce produit dans un environnement poussiéreux et humide, ni à des températures extrêmement élevées ou basses.
2. Ne laissez pas tomber le produit afin d'éviter tout dommage à la surface ou toute panne.
3. Ne démontez pas le produit. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur
4. En raison de l'amélioration et du perfectionnement continus de la technologie, les performances et les fonctionnalités du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

VII. Emballage

1. Manuel
2. Appareil principal
3. Câble audio
4. Câble de recharge micro-USB