

INTERCOM BT ET CASQUE MAINS LIBRES

Manuel d'utilisation



Modèle : QTAE6

Présentation du produit

Afin de rendre la conduite plus sûre et plus facile, ce casque sans fil avec intercom et kit mains libres, basé sur la technologie Bluetooth, est conçu comme un système d'intercom permettant la communication entre le conducteur et le passager, ou entre deux motards, ainsi que pour les commandes à distance permettant de passer des appels sur un téléphone portable Bluetooth et d'écouter de la musique en stéréo. La puce Bluetooth CSR intégrée et l'amplificateur d'écouteurs intégré MAXIM offrent une meilleure expérience d'intercom, d'appels téléphoniques et d'écoute de musique en stéréo. Son design raffiné, compact et étanche fait de ce produit un excellent compagnon pour vos balades à moto.



1

Liste des affaires à emporter

Hôte



Manuel d'utilisation



Adaptateur secteur (en option)



Câble audio



Velcro à l'intérieur du casque



Tournevis



Microphone et écouteur



Câble de recharge USB



Vis de fixation




Clip pour casque



Paramètre

Puce BT : 2.1+EDR CSR	Fréquence : 2,4 GHz
Profils BT : A2DP et AVRCP	Amplificateur : MAX97220A
Capacité de la batterie : 450 mAh	Autonomie : ~15 heures
Tension/intensité de charge : 5 V CC/160 mA	Portée du téléphone portable : 50 mètres
Portée de l'interphone : 800 à 1 000 mètres	Nom BT : Intercom

Présentation du produit

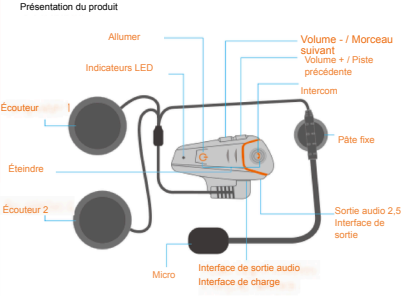

Modalités de montage du casque intercom

1. Montage de l'unité principale du casque intercom sur le casque.

Procédure principale : à l'aide du tournevis fourni, serrez suffisamment les vis du clip pour permettre à celui-ci de glisser sur l'un ou l'autre côté de la coque du casque. Assurez-vous que le clip se trouve sous le rembourrage du casque. Ajustez ensuite le clip jusqu'à trouver la meilleure position pour votre casque, puis serrez les vis pour maintenir le clip fermement en place.



4

Carte de garantie

Nom d'utilisateur : _____ Tél. _____

Adresse : _____

Nom du produit : _____ Modèle : _____

Date d'achat : _____

Description du problème

Date: _____

CE FC

FABRIQUE EN CHINE



Autre possibilité : vous pouvez utiliser directement le velcro (avec 3M) pour fixer l'appareil hôte sur le bord du casque.



2. Fixez l'écouteur et le bras du microphone à l'intérieur du casque. Prenez le patch velcro sur lequel l'écouteur sera fixé et testez la meilleure position pour le fixer. Le patch velcro doit être fixé à la hauteur de votre oreille dans la poche auriculaire du casque. Vous devrez mettre le casque plusieurs fois pour trouver la position optimale pour appliquer le patch. Une fois le bon emplacement trouvé, retirez la bande de protection et appliquez le patch velcro.

3. Prenez l'écouteur et fixez-le au patch Velcro. Faites glisser le bras du microphone vers le bas puis vers le haut jusqu'à l'emplacement de votre bouche. Le bras du microphone étant flexible, vous pouvez l'ajuster pour qu'il se trouve dans la position optimale devant votre bouche. Certains casques sont équipés d'un rembourrage amovible ; si c'est le cas du vôtre, il est recommandé de placer l'écouteur et le microphone sous le rembourrage.

4. Veillez à bien aligner les broches, puis branchez la fiche du casque dans la prise du casque. La fiche ne peut être insérée que dans un seul sens.

5. Fixez le cordon de la fiche du casque à l'intérieur du casque. Rentrez tout fil excédentaire dans le casque. Assurez-vous que seuls quelques centimètres de cordon dépassent.

5

Chargement du casque

REMARQUE : les adaptateurs secteur peuvent varier d'un pays à l'autre. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez charger le casque à l'aide du chargeur fourni. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée lors de la première utilisation. Nous vous offrons la possibilité de recharger le système via le port USB de votre ordinateur. Si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur USB multitension fourni. Le câble de recharge est équipé d'une petite fiche USB pour le casque et d'une grande fiche USB pour l'ordinateur ou l'adaptateur secteur. Veuillez vérifier l'orientation correcte de la fiche USB et de la prise avant de les insérer.

1. Insérez la fiche USB du câble de recharge dans la petite prise USB du casque. Vous pouvez recharger l'appareil via un ordinateur ou un adaptateur secteur.

2. Pendant la charge, le voyant LED rouge de l'appareil s'allume, et lorsque la charge est terminée, le voyant LED rouge s'éteint. Une charge normale à partir d'une batterie faible prend environ 4 heures.

REMARQUE : si vous n'utilisez pas le casque pendant un mois ou plus, veuillez le recharger au moins une fois par mois afin de protéger la batterie Li-Po. Les dommages causés par une recharge incorrecte ne seront pas couverts par la garantie.

Fonctionnement

Mise en marche : appuyez longuement sur le bouton « power on » pour passer en mode veille ; la LED bleue clignote.

Mise hors tension : appuyez simultanément sur les boutons « » et « » pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « power off », puis la LED s'éteint.

6

► Pour coupler 2 appareils BT en mode intercom :

Lorsque les deux appareils sont éteints, appuyez longuement sur les boutons « » pendant 7 secondes sur les deux appareils et attendez le signal sonore « power on » pour mettre l'appareil en mode veille, puis appuyez longuement sur « » jusqu'à ce que vous entendiez « pairing » et que les deux clignotent en rouge/bleu de manière répétée.

Appuyez brièvement sur le bouton « → » de L'UN des appareils ; celui-ci recherchera et s'appairera automatiquement avec l'autre en environ 5 secondes. Un appel en direct sera alors établi et l'interphone se mettra en marche si l'appairage est réussi.

Si cela échoue, réessayez en vous assurant que les séquences de lumières rouge/bleue s'allument simultanément et sont proches l'une de l'autre. Assurez-vous également que tous les autres appareils BT sont éteints.

Si deux appareils ont déjà été appairés, vous n'avez pas besoin de repasser en mode d'appairage. À l'avenir, il vous suffira de mettre les deux appareils en mode veille (voyant bleu clignotant) et d'appuyer sur le bouton « ^ » de l'un des appareils pour démarrer l'intercom.

REMARQUE : lorsque deux appareils Bluetooth doivent être utilisés pour l'intercom et qu'un téléphone mobile doit également être connecté, vous devez suivre les instructions suivantes :

Tout d'abord, les deux appareils BT doivent être appairés pour que l'intercom fonctionne correctement (voir les instructions ci-dessus), puis éteignez les deux appareils BT.

Allumez l'un des appareils Bluetooth, activez également le Bluetooth du téléphone portable et laissez le téléphone portable se connecter correctement à l'appareil Bluetooth (voir les instructions suivantes).

Allumez l'autre appareil BT, puis il vous suffit d'appuyer sur le bouton « ^ » de l'appareil BT (n'importe lequel des deux) ; les deux appareils BT peuvent désormais communiquer en intercom.

► Pour coupler un téléphone portable compatible Bluetooth

Assurez-vous que l'appareil est éteint, appuyez longuement sur le bouton « marche/arrêt » de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez « appairage » et que le voyant clignote en rouge/bleu de manière répétée. Vous devez maintenir le bouton « marche/arrêt » enfoncé pendant plus de 7 secondes et

7

Ne relâchez pas les boutons lorsque vous voyez la lumière bleue et entendez « mise en marche ».

Activez la fonction BT sur votre téléphone portable.

La fonction BT de votre téléphone recherchera les appareils jusqu'à ce que vous voyiez « Intercom ».

Cliquez sur « Intercom » sur votre téléphone ; vous entendrez « successful » lorsque le couplage aura réussi.

Une fois appairé avec le téléphone Bluetooth, lors du redémarrage, appuyez brièvement sur « ^ » et vous entendrez le message « successful » lorsque le téléphone Bluetooth sera connecté.

Commandes du téléphone

Pour répondre à un appel : appuyez brièvement une fois sur le bouton « 电源 ».

Réception automatique des appels : selon le téléphone, l'appareil répondra automatiquement à l'appel après 8 à 16 secondes.

Pour rejeter un appel : appuyez sur le bouton « » pendant environ 3 secondes.

Pour mettre fin à un appel : pendant l'appel, appuyez brièvement sur le bouton « ».

Rappel du dernier numéro : en mode veille, appuyez deux fois sur le bouton « » pendant 2 secondes ; un signal sonore « ding » retentit.

Pour passer à un appel téléphonique pendant un appel intercom : appuyez brièvement sur le bouton « » pour prendre l'appel.

REMARQUE : selon le téléphone, certaines ou toutes ces fonctions peuvent ne pas fonctionner, ou fonctionner différemment.

► Commandes musicales

Lecture / Pause : appuyez brièvement une fois sur le bouton « ≤ »

Piste suivante : appuyez brièvement sur le bouton « + »

Piste précédente : appuyez brièvement sur le bouton « - »

► Pour régler le volume

Appuyez longuement sur le bouton « + » pour augmenter le volume (signal sonore « didi »).

Appuyez longuement sur le bouton « - » pour diminuer le volume (signal sonore « didi »).

Cette fonction est également compatible avec les fonctions interphone, musique et appel téléphonique.

8

Réinitialisation matérielle

Rechargez l'appareil une fois en cas de défaillance matérielle du système.

Restauration des paramètres d'usine

Après le démarrage du système, appuyez simultanément deux fois sur « » et « »

Résumé des boutons

Appuyez longuement pendant 3 secondes pour mettre l'appareil en mode veille.

Appuyez longuement pendant 7 secondes pour lancer le couplage avec un téléphone portable

Appuyez longuement sur « 电源 » et « 音量减 » simultanément pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause la musique.

Appuyez brièvement pour répondre à un appel entrant ou pour raccrocher.

Appuyez longuement pendant 3 secondes pour rejeter un appel entrant.

Appuyez deux fois pour rappeler le dernier numéro appelé.

+

Appuyez longuement pendant 7 secondes pour passer en mode d'appairage de l'intercom après la mise en marche de l'appareil.

Appuyez brièvement pour démarrer ou mettre fin à un appel intercom.

-

Appuyez longuement pour augmenter le volume.

Appuyez brièvement pour passer à la piste suivante.

^

Appuyez longuement pour baisser le volume.

Appuyez brièvement pour passer à la piste suivante

9

Problèmes courants et solutions

Phénomène de défaillance	Cause	Solution
Soudainement interrompue	La connexion est soudainement interrompue	Retirez l'obstacle entre les appareils ou assurez-vous que les appareils se trouvent à portée
Arrêt automatique	La batterie est faible	Rechargez-la à l'aide d'un câble de recharge
Monosyllabes/murmures	Problème d'entrée ou de sortie audio	Vérifiez que la prise de sortie audio est correctement branchée
Aucun bouton ne fonctionne	Panne matérielle	Réinitialisez le matériel en utilisant le câble de charge pour effectuer une charge
Impossible d'arrêter l'interphone	Erreur dans les enregistrements de couplage	Restauration des paramètres d'usine en appuyant simultanément deux fois sur « » et « » après le démarrage de l'appareil

Chers utilisateurs :
Bonjour ! Merci d'utiliser ce produit : le casque intelligent BT pour casque de moto. Nous sommes très honorés de vous servir. Lorsque vous utiliserez cet appareil, nous serons ravis de vous offrir encore plus de confort. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. Une utilisation correcte et appropriée de ce produit garantira de meilleures performances à long terme, afin que votre achat en vaille la peine.

Remarques

Évitez que de l'eau ne pénètre directement à l'intérieur de l'appareil, car cela provoquerait un court-circuit ;

Les personnes non qualifiées ne doivent pas ouvrir l'appareil ;

Veuillez utiliser le câble de recharge fourni avec le produit pour le brancher au chargeur correspondant ;

Lors de l'utilisation de ce produit, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre l'émetteur et le récepteur et qu'ils se trouvent à une distance effective pour un meilleur signal.

10