


Bedienungsanleitung für den Bluetooth-Transceiver BR03

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Bluetooth-Transceiver entschieden haben! Dieses Produkt zeichnet sich durch geringe Verzerrung, niedrigen Stromverbrauch, geringe Verzögerung, hohe Klangtreue, Stereo und vieles mehr.

Schematische Darstellung

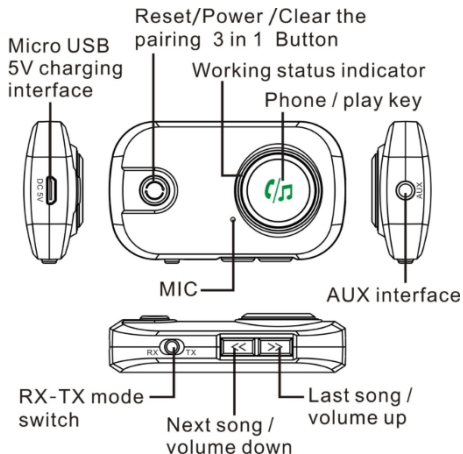


Produktmerkmale

- Bluetooth V5.0
- Im Startzustand können zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbunden und genutzt werden
- Unterstützt Bluetooth-Empfänger/Sender
- Löschen aller gekoppelten Bluetooth-Informationen
- Automatische Verbindung mit dem gekoppelten Bluetooth-Gerät nach dem Einschalten
- Nach fünf Minuten ohne Geräteverbindung erfolgt eine automatische Abschaltung
- Die Musikwiedergabe bei voller Ladung dauert etwa sieben Stunden
- Bluetooth unterstützt A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Unterstützt Bluetooth-DSP-Technologie für Stereomusik


- Aux-Audioeingang/-ausgang
- Private Antwort

III. Bedienungsanleitung

- Startmodus TX, grünes Licht

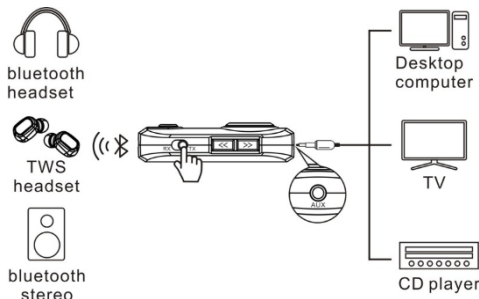

- Empfangsmodus RX, blaues Licht

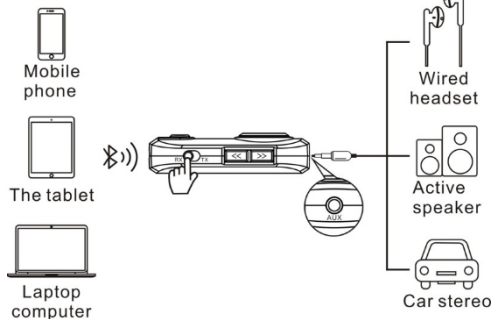

- Bluetooth verbinden / zurücksetzen Erstmalgiges Koppeln

- 3.1 " " 3 Sekunden lang gedrückt halten, Lichter blinken (zum Bluetooth zurücksetzen, doppelklicken Sie auf " " , um die Bluetooth-Kopplungsdaten zu löschen)

- 3.2 Suche auf dem Mobiltelefon nach dem Bluetooth-Kopplungsnamen:

„BR03“; nach erfolgreicher Kopplung wird eine Meldung angezeigt, dass die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, und die LED leuchtet dauerhaft.

3.3. Automatische Verbindung nach erneuter Verwendung

3.4 Zwei Mobiltelefone verbinden. Wenn Sie das zweite Gerät verbinden möchten, doppelklicken Sie

die Taste „ " und wiederholen Sie die Schritte zur Verbindung.

- Bluetooth-Freisprechen verwenden

- 4.1 Anruf annehmen

Im Bluetooth-Status: Um den eingehenden Anruf anzunehmen,

drücken Sie „ " ; drücken Sie erneut „ " , um aufzulegen.

- 4.2 Anruf ablehnen

Wenn ein Anruf eingeht, Sie ihn aber nicht annehmen möchten,

drücken Sie die Taste „ " zwei Sekunden lang, um den Anruf abzulehnen.

- 4.3 Privater Anruf

Wenn Sie Ihren eigenen Telefonhörer zum Annehmen eines

Anrufs verwenden möchten, drücken Sie die Taste „ " 2 Sekunden lang, um zwischen dem Telefonhörer und Bluetooth zu wechseln

5. Siri/Sprachassistent-Funktion

Wenn Sie Siri/den Sprachassistenten nach dem Bluetooth-

Pairing verwenden möchten, drücken Sie die Taste „ " 3 Sekunden lang, um die Funktion zu aktivieren. (Unterstützte Mobiltelefonmarken sind: Apple-Mobiltelefone, Samsung-Mobiltelefone, Mobiltelefone mit nativem Android-System) Hinweis: Diese Funktion wird von einigen Mobiltelefonen nicht unterstützt.

6. Automatische Abschaltung

Der Bluetooth-Player (RX-Modus oder TX-Modus) schaltet sich automatisch ab, wenn 5 Minuten lang keine Geräteverbindung besteht oder keine Tasten betätigt werden.

7. Laden

Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs im ausgeschalteten Zustand ständig. Im Startzustand leuchtet die rote LED des RX-Modus

Ladeanzeige leuchtet immer, und die blaue Anzeige leuchtet ebenfalls.

Im Startzustand leuchtet die rote LED des TX-Ladestatus ständig, und die grüne LED leuchtet ebenfalls.

Die rote LED erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

. Niederspannungsalarm

Wenn die Akkuleistung zu niedrig ist, blinkt die rote Leuchte, es ertönt die Sprachansage „Low Power“ und die anderen Betriebsleuchten erlöschen.

V. Technische Daten:

Ladespannung	5 V
Ladestrom	150 mA
Betriebsstrom	35 mA
Abschaltstrom	41 µA
Ladezeit	ca. 2 Std.
Betriebsdauer	ca. 7 Std.
Akkukapazität	280 mAh
Bluetooth-Version	Version 5.0
Bluetooth-Audioverarbeitung	DSP und A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Bluetooth-Frequenz	2,402–2,480 GHz
Bluetooth-Reichweite	10 m
Effektive Reichweite des Bluetooth-Mikrofons	0,5–2 m
Bluetooth-Sendeleistung	6 dBm

. Fehlerbehebung:

Keine Reaktion beim Einschalten	. Drücken Sie die RX-TX-Taste und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter erneut lange gedrückt . Schließen Sie das Ladekabel an, um den Bluetooth-Player 5 Minuten lang aufzuladen, bevor Sie ihn einschalten
---------------------------------	---

Kann nicht abgespielt werden	. Stellen Sie sicher, dass das verbundene Gerät ordnungsgemäß funktioniert . Löschen Sie die Bluetooth-Kopplung und reparieren Sie die Bluetooth-Verbindung . Ist das Audiokabel richtig angeschlossen
Lädt nicht	. Bitte ziehen Sie das Ladekabel ab und stecken Sie es erneut ein . Versuchen Sie es mit einem anderen Ladegerät
Keine Reaktion beim Ein- und Ausschalten	Halten Sie die „Ein/Aus“-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und das Gerät neu zu starten

VI. Wichtige Hinweise:

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in staubiger und feuchter Umgebung bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
2. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Oberflächenbeschädigungen oder Defekte zu vermeiden.
3. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler
4. Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen und Weiterentwicklungen der Technologie können sich die Produktleistung und -funktionalität ohne vorherige Ankündigung ändern.

VII. Verpackung

1. Bedienungsanleitung
2. Hauptgerät
3. Audiokabel
4. Micro-USB-Ladekabel