
YET-T6 Pro

Einrichtungsassistent

Lieferumfang




Bedienungsanleitung

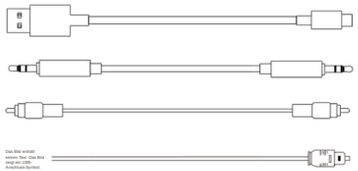

YET-T6 Pro


① Tastenfunktionen

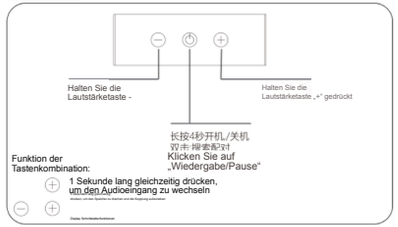

Funktion der Tastenkombination:

1 Sekunde lang gleichzeitig drücken, um den Audioeingang zu wechseln

②

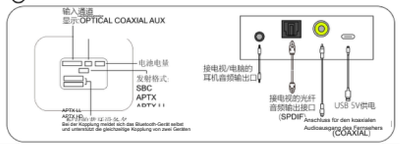

YET-T6 Pro


③ Aufladen des Senders sowie Installation und Anschluss

Dieses Produkt verfügt über einen integrierten Akku und muss vor dem ersten Gebrauch über USB 5V aufgeladen werden (z. B. mit einem Handy-Ladegerät, einer Steckdosenleiste oder dem USB-Anschluss eines Geräts)



Verbindung zwischen Sender und Audioquelle:

Die folgende Abbildung zeigt ein Schema für den Anschluss des Senders an den Fernseher. In der Praxis wählen wir je nach den entsprechenden Anschlüssen des Fernsehers (①.Koaxial, ②.Glasfaser ,③.⑤ Kopfhörerbuchse oder Cinch-Anschluss)

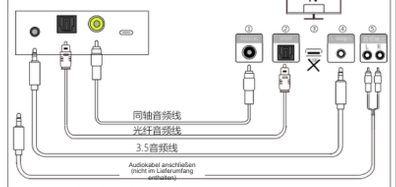

Audiokabel anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten)

①.电视的音频输出接口是同轴输出

② Der Audioausgang des Fernsehers ist ein optischer Ausgang

③. Ein direkter Anschluss über USB wird nicht unterstützt

④⑤. Der Audioausgang des Fernsehers ist ein 3,5-mm-Kopfhörer- oder Cinch-Anschluss


YET-T6 Pro

④ Bluetooth-Kopfhörer koppeln

Zum Einschalten 4 Sekunden lang gedrückt halten; der Bildschirm zeigt Folgendes an



Koppeln eines Bluetooth-Kopfhörers

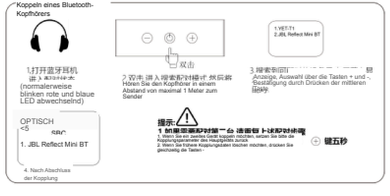

4. Nach Abschluss der Kopplung

YET-T6 Pro

⑤ Audio-Eingangskanal auswählen




1 Sekunde lang gleichzeitig drücken, um den Audioeingang zu wählen

Wählen Sie je nach Anschlussart an den Fernseher den entsprechenden Eingangskanal:
COAXIAL entspricht dem Koaxial-Eingang ①
COAXIAL entspricht dem Koaxial-Eingang ②
OPTICAL entspricht dem Glasfaser-Eingang ②
AUX 对应 3.5MM耳机接口

⑥ Fernseher-Einstellungen: Der Fernseher muss für die Audioausgabe konfiguriert werden.
Allgemeine Schritte:

(Einstellungen – Ton – Wählen Sie den Anschluss, der dem Sender entspricht), die Einstellungsmethode kann je nach Fernseher variieren. Nehmen wir als Beispiel die erste Installationsmethode ①

发射器与电视用同轴线①连接的请参考如下设置

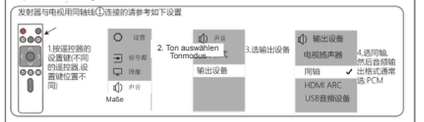

⑦ Nach der Einstellung des Audioausgangs am Fernseher funktioniert das Gerät in der Regel einwandfrei. Bei einigen Fernsehern sind jedoch noch eigene Lautsprecher vorhanden

, in diesem Fall müssen Sie die Stummschaltfläche auf der Fernbedienung drücken

YET-T6 Pro

⑧ Musik von der TF-Karte abspielen

Diese Version unterstützt keine Wiedergabe von Audiodateien auf der TF-Karte



Achtung: !
Hinweis:
Dieses Produkt unterstützt die Übertragung in den Formaten SBC/aptX/aptX II/aptX HD, je nachdem, welches Format das gekoppelte Gerät unterstützt

. Wenn jedoch zwei Geräte gleichzeitig gekoppelt werden, wird das Audioformat

⑨ Parameter

Bluetooth-Version: 5.0
Unterstützt: SBC, APTX, APT_LL, APTX_HD
Bluetooth-Protokoll: A2DP
Frequenzbereich: 2,402 GHz – 2,480 GHz
Frequenzgang: 100 Hz–20 kHz
Reichweite: 10 Meter
Übertragungsreichweite: 10 m
同时连接设备:2
信噪比:>90dB
尺寸:(Länge x Breite x Höhe: 90,8 x 69 x 23,8 (mm)

⑩ Warnung!

1. Das Gerät darf nicht stürzgeworfen, zerlegt oder durchstochen werden. Verwenden Sie es nicht und durchbohren Sie es nicht. Setzen Sie das Gerät keinem Wasser, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus
Umgebung oder bei hohen Temperaturen, um Fehlfunktionen oder Brände zu vermeiden.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen dies gesetzlich verboten ist
3. Werfen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten oder ins Feuer, da dies sonst zu dauerhaften Schäden führen kann
4. Nicht-Fachleute sollten nicht versuchen, dieses Gerät zu modifizieren, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.


YET-T6 Pro

Schnellstartanleitung

Lieferumfang




Bedienungsanleitung

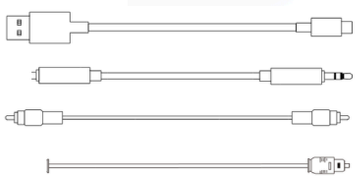

YET-T6 Pro

① Funktionen der Tasten

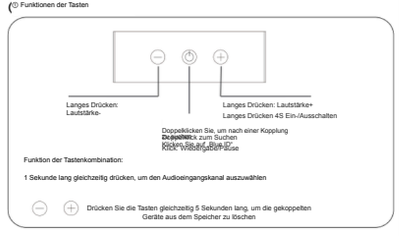


Funktion der Tastenkombination:

1 Sekunde lang gleichzeitig drücken, um den Audioeingangskanal auszuwählen

Drücken Sie die Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang, um die gekoppelten Geräte aus dem Speicher zu löschen


② Bildschirm, Schnittstellenanleitung

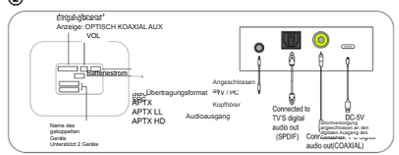

YET-T6 Pro


③ Anschluss zum Laden und zur Installation des Senders

Der T6 Pro ist mit einem Akku ausgestattet. Vor dem ersten Gebrauch muss er mit 5 V aufgeladen werden, über ein gängiges Ladegerät etc.



Verbindung zwischen Sender und Audioquelle:

Die folgende Abbildung zeigt ein schematisches Diagramm der Verbindung zwischen Sender und Fernseher. Tatsächlich können wir eines der beiden entsprechend anpassen Tatsächlich können wir eines davon entsprechend der entsprechenden Schnittstelle des Fernsehers: (①.Koaxial, ②.Toslink, ③④⑤.Kopfhörerbuchse oder Lotus)

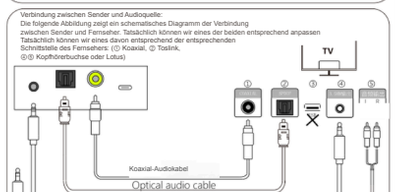

①. Der Audioausgang des Fernsehers ist ein koaxialer Ausgang

②. Der Audioausgang des Fernsehers ist ein optischer Ausgang

③ Unterstützt keine direkte Nutzung über USB

④ Unterstützt keine direkte Nutzung über USB

⑤ Der Audioausgang des Fernsehers ist ein 3,5-mm-Anschluss

⑤. unterstützt keine direkte USB-Anschlussnutzung

④⑤. die Audioausgangsschnittstelle des Fernsehers ist ein 3.5-mm-Kopfhörer- oder Lotus-Audioausgang


YET-T6 Pro

④ Koppeln eines Bluetooth-Kopfhörers

4 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten; der Bildschirm zeigt Folgendes an



Bluetooth-Kopfhörer koppeln

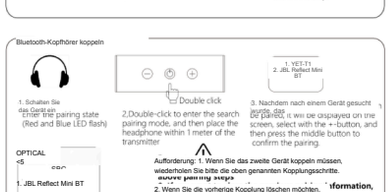

2.Double-click to enter the search pairing mode, and then place the headphone within 1 meter of the transmitter

Aufforderung. 1. Wenn Sie das zweite Gerät koppeln müssen, wiederholen Sie bitte die oben genannten Kopplungsschritte.

2. Wenn Sie die vorherige Kopplung löschen möchten, drücken Sie bitte gleichzeitig 5 Sekunden lang - und +

YET-T6 Pro

⑤ Wählen Sie den Eingangskanal




1 Sekunde lang gleichzeitig drücken, um den Eingangskanal auszuwählen

Je nach Anschlussart am Fernseher. Wählen Sie den entsprechenden Fernseher, Wählen Sie den entsprechenden Eingang
Kanal
Eingang.
Fernseher, ein
Kanal:
KOAXIAL entspricht ①
OPTISCH
AUX entspricht ②④
OPTISCH entspricht ②
AUX entspricht ③④

⑥ TV-Einstellungen: Am Fernseher muss die Audioausgabe eingestellt werden. Allgemeine Schritte:
(Einstellungen — Ton — wählen Sie die Schnittstelle, die dem (Sender) entsprechende Schnittstelle auswählen; verschiedene Fernseher können unterschiedliche Einstellmethoden haben.
Sender), können die Einstellmethoden bei verschiedenen Fernsehern unterschiedlich sein. Nehmen wir als Beispiel die Installationsmethode ①

T6 Pro und Fernseher sind über ein Koaxialkabel verbunden ①, beachten Sie bitte die folgenden Einstellungen

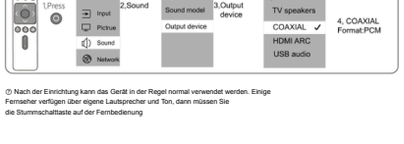

⑦ Nach der Einrichtung kann das Gerät in der Regel normal verwendet werden. Einige Fernseher verfügen über eigene Lautsprecher und Ton, dann müssen Sie die Stummschalttaste auf der Fernbedienung

YET-T6 Pro

⑧ Musik von TF-Karte übertragen

Die Übertragung von Musik von einer TF-Karte wird nicht unterstützt



Hinweis: Dieses Produkt

Dieses Produkt unterstützt SBC/aptX/aptX II/aptX HD

Dieses Produkt unterstützt die Übertragung im SBC-/aptX-/aptX LL-/aptX HD-Format, je nach Format

Format dem vom gekoppelten Gerät unterstützten Format. Wenn jedoch zwei Geräte

Geräte gleichzeitig gekoppelt sind, ist das Audioformat abwärtskompatibel

⑨ Parameter

Bluetooth-Version: 5.0
Kompatibel: SBC, APT X, APT_LL, APT X_HD
Kompatibel: SBC, APTX, APT_LL, APT
Bluetooth-Protokoll: A2DP
Frequenzbereich: 2,402 GHz–2,480 GHz
Frequenzgang: 100 Hz–30 kHz
Frequenzgang: 100 Hz–20 kHz
Übertragungsreichweite: 10 m
Frequenzgang: 100 Hz – 2
Reichweite: 10 m
Anzahl der Geräte: 2
SNR: >90 dB
SNR: >90 dB
Abmessungen (L x B x H): 90,8 x 69 x 23,8 (mm)

⑩ Warnung!

1. Das Gerät darf nicht geschlagen, zerlegt oder durchstochen werden. Verwenden Sie es nicht in Wasser, in feuchter Umgebung oder bei hohen Temperaturen, um Fehlfunktionen oder Brände zu vermeiden.
1. Das Gerät darf nicht willkürlich geschlagen, zerlegt oder durchstochen werden. Verwenden Sie es nicht in feuchter Umgebung oder bei hohen Temperaturen, um Fehlfunktionen oder Brände zu vermeiden.
2.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, die gemäß den nationalen Vorschriften nicht zulässig sind.
3. Werfen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten oder ins Feuer, da dies sonst zu
3. Werfen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und entsorgen Sie es nicht im Feuer, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.
dauerhafte Schäden
4. Nicht-Fachleute sollten nicht versuchen, dieses Gerät zu modifizieren, da dies zu dauerhafte Schäden