

Wifi


Intelligente PTZ-Kamera
mit Solarenergie-Alarm

Bedienungsanleitung



V2.3

Produktdiagramm

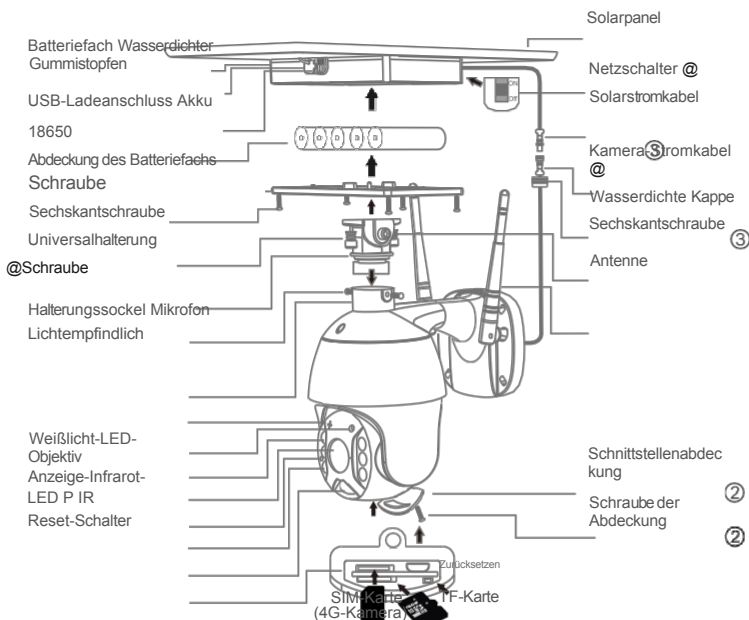

1.3 Vorgehensweise


1. 3. 1. Solarmodul: Modul an die Kamera anschließen, mit Schrauben im richtigen Winkel befestigen
 1. 3. 2. SIM- und TF-Karte: Lösen Sie die Abdeckung wie oben beschrieben
 1. 3. 3. SIM-Karte und TF-Karte einlegen, dann die Schrauben festziehen. Stromkabel: Verbinden Sie die Kabel zwischen dem Panel und der Kamera und ziehen Sie anschließend die wasserdichte Kappe fest.
 1. 3. 4. Panel einschalten: Entfernen Sie die Gummiabdeckung des Panels und stellen Sie sicher, dass sie
- Schalten Sie das Gerät ein. Setzen Sie dann die Gummidichtung wieder auf die Blende.

1: PRODUKTE & LIEFERUMFANG

1.1 Produktbild:




1.2 Lieferumfang:

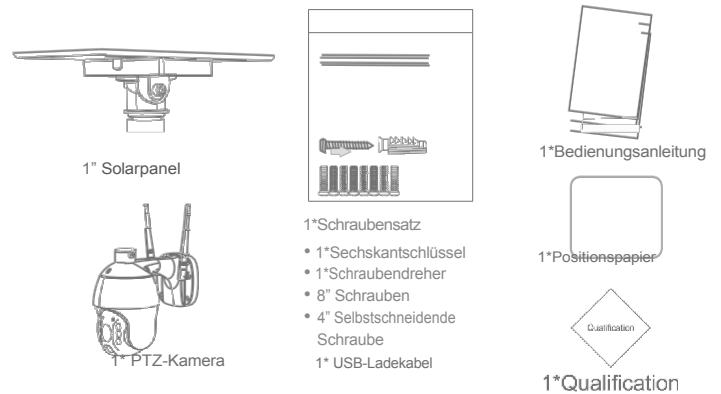


1

2 .INSTALLATION

2.1 Integrierte Installation



2.2 Getrennte Installation



1* Halterung

1x zu lange Stromversorgung Kabel 2 m

3. APP INSTALLIEREN

- 3.1. Scannen Sie die folgenden QR-Codes oder suchen Sie im App Store (für iOS-Geräte) oder im Google Play Store (für Android-Smartphones) nach „UBox“, um die App herunterzuladen und zu installieren.




3.2. APP-REGISTRIERUNG

- 3.2. 1. Öffnen Sie die App, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „Registrieren“. Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen; anschließend erhalten Sie einen Bestätigungscode per E-Mail. (Für eine optimale Benutzererfahrung gewähren Sie bitte alle Berechtigungen, um zu vermeiden, dass Benachrichtigungen der App verloren gehen.)
- 3.2.2. Geben Sie den „Bestätigungscode“ ein und tippen Sie auf „Weiter“. (Falls Sie die E-Mail nicht finden, sehen Sie nach im Spam-Ordner Ihres E-Mail-Postfachs.)



3.2.3. Legen Sie das Anmeldepasswort fest und bestätigen Sie es. Klicken Sie anschließend auf „Registrieren“, um zum nächsten Schritt zu gelangen. (Aus Sicherheitsgründen muss das Passwort mindestens 8 Zeichen lang sein und eine Kombination aus Buchstaben enthalten.)

3.2.4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Anmeldepasswort ein. Tippen Sie anschließend auf „Anmelden“.

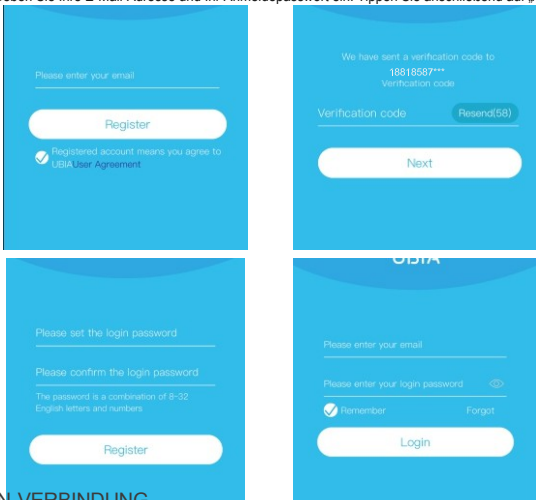


4. WLAN-VERBINDUNG

1. Tippen Sie auf „Familie hinzufügen“ und legen Sie den Raum oder die Position gemäß den Anweisungen fest.
2. Geben Sie Ihren Nachnamen ein und klicken Sie dann auf „Weiter“.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen wie Land und Bundesland ein und tippen Sie anschließend auf „Fertig“.
4. Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“, um ein Smart-Gerät hinzuzufügen

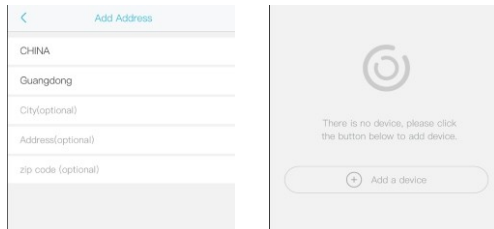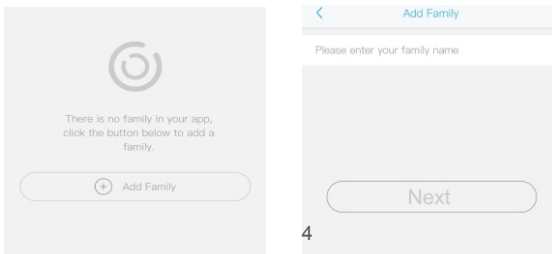


5. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit einem verfügbaren WLAN verbunden ist. Klicken Sie anschließend auf „Gerät einrichten“.
6. Warten Sie nach dem Einschalten des Geräts auf die blaue LED und die Sprachansage „Das Gerät wartet auf die Kopplung“. Dies bedeutet, dass sich Ihr Gerät im Kopplungsmodus befindet.
7. Falls Sie die Sprachansage nicht gehört haben, drücken Sie bitte die RESET-Taste, bis die blaue LED aufleuchtet, und lassen Sie sie dann los. Das Gerät startet neu und wechselt in den Kopplungsmodus.
8. Die App gibt den WLAN-Namen automatisch ein, bitte geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein. Anschließend können Sie zwischen „QR-Code-Konfiguration“ und „Schallwellenkonfiguration“ wählen.
9. Konfiguration per Schallwelle: Stellen Sie sicher, dass sich Kamera und Mobiltelefon in einem Abstand von maximal 1 m befinden. Sie hören den Ton „DI DI“; befolgen Sie die Anweisungen auf dem Handy, um die Konfiguration abzuschließen.

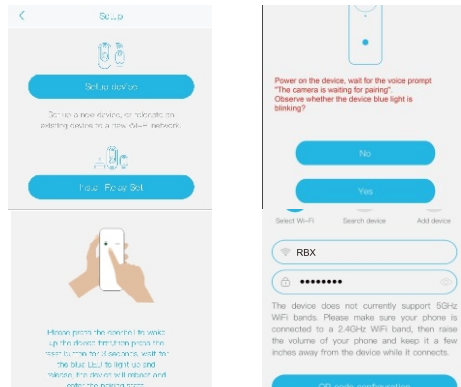

10. QR-Code-Konfiguration: Wählen Sie die QR-Code-Konfiguration aus, woraufhin auf dem Display des Mobiltelefons ein QR-Code angezeigt wird. Scannen Sie den QR-Code mit dem Gerät aus einer Entfernung von 10 cm zum Mobiltelefon.
11. Wählen Sie den Nachnamen oder den Standort des Geräts aus und tippen Sie anschließend auf „Fertig“.
11. Das Gerät wird automatisch in die Geräteliste aufgenommen. Einrichtung erfolgreich! Das Gerät ist einsatzbereit.



5. GERÄTEEINSTELLUNGEN





Wählen Sie den Standort Ihrer Familie oder Ihres Smart-Geräts aus Aktivieren/deaktivieren Sie die Push-Benachrichtigung. Einstellungen: Freigabe, Cloud-Speicher, Gerät löschen...

Drücken Sie, um den Vorschaubereich aufzurufen.

Drücken Sie hier, um ein Smart-Gerät hinzuzufügen

Grundeinstellungen für Smart-Geräte
Einstellbar: „Speicherverwaltung, Bildschirm drehen, Umgebungsmodell, PIR-Erkennung, Schlafzeit, Netzfrequenz, LED-Anzeige, Geräte-ID, Modell, FW-Version, Hersteller, Nach FW-Updates suchen“ können überprüft werden.“

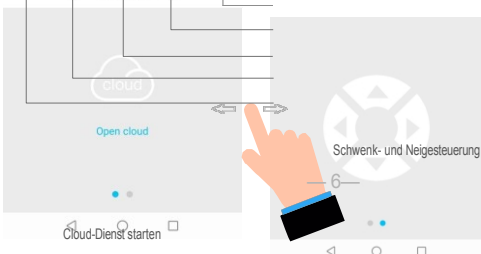


Überprüfen Sie den Namen unter „Mein Konto“ und ändern Sie das Passwort;

Cloud-Speicher prüfen und erwerben;
AI-Cloud-Gesichtserkennung prüfen und erwerben;
Meine Freundesliste und Berechtigungen überprüfen und hinzufügen; Standardstimme und Auflösung für die Geräte festlegen; Zum Hinzufügen eines Smart-Geräts hier drücken

Klicken Sie auf das Symbol „Kalender“ oben rechts, um das gewünschte Datum aus der Cloud auszuwählen, und wählen Sie dann das Datum für die Wiedergabe.

die Videos aus dem Cloud-Speicher

About

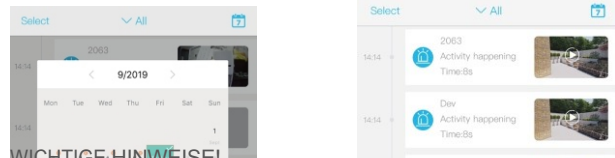

6. WICHTIGE-HINWEISE!

- 6.1. Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku ausgestattet. Die Akkulaufzeit wird durch die Umgebungstemperatur des Geräts und die Anzahl der Aktivierungen beeinflusst. Daher wird die Alarmfunktion des Geräts in einer Umgebung mit vielen Personen verwendet. Es wird empfohlen, das Gerät auszuschalten oder auf niedrige Empfindlichkeit einzustellen, um die Aktivierungs- und Anruferzeiten zu reduzieren und die Akkulaufzeit zu verlängern. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte sofort auf.
- 6.2. Halten Sie das Gerät in Reichweite Ihres Routers. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in der Nähe des WLAN-Routers aufgestellt ist. Sollten sich zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router dicke oder isolierende Gegenstände befinden, die zu einem schwachen WLAN-Signal führen könnten, vergewissern Sie sich bitte, dass das WLAN-Signal stark genug ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- 6.3. Es handelt sich um ein empfindliches Gerät mit energiesparendem Design. Jedes Mal, wenn das Gerät aktiviert wird, ist es für einige Sekunden betriebsbereit. Danach wechselt das Gerät in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Sie können die Betriebszeit in den App-Einstellungen festlegen.
- 6.4. Da auf dem chinesischen Festland keine Push-Benachrichtigungen des Google-Systems empfangen werden, müssen Sie die Autostart-Funktion der App auf Ihrem Smartphone aktivieren, um Push-Benachrichtigungen zu erhalten.
- 6.5. Dieses Gerät bietet einen Monat lang kostenlose Cloud-Speicherdienste. Wenn Sie die Zusatzdienste nach Ablauf der Testphase weiterhin nutzen möchten, müssen Sie diese in der App erwerben.