

Wifi


Caméra PTZ avec alerte
d'énergie solaire intelligente

Manuel d'utilisation



V2.3

Schéma du produit

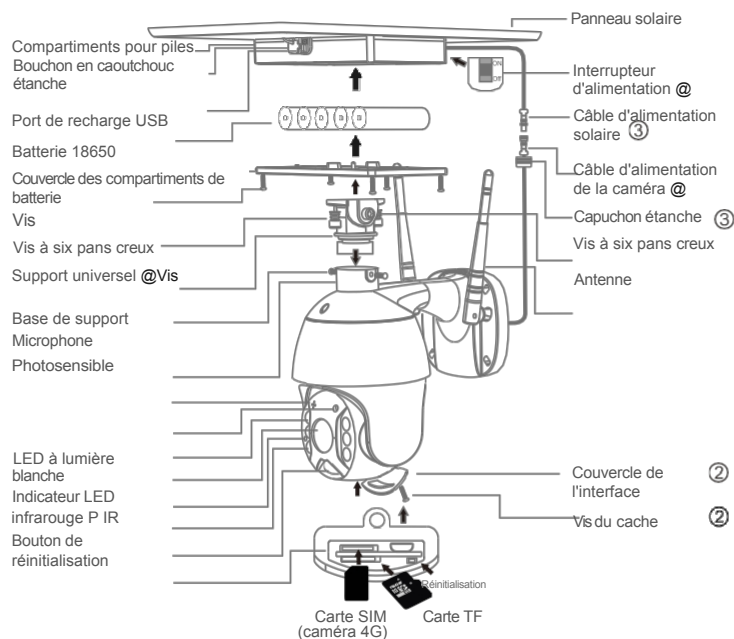

1.3 Procédure

1. 3. 1. Panneau solaire : reliez le panneau à la caméra, fixez-le à l'angle souhaité à l'aide de vis
1. 3. 2. Carte SIM et carte TF : desserrez le capuchon mentionné ci-dessus
1. 3. 3. Insérez la carte SIM et la carte TF, puis resserrez les vis. Câble d'alimentation :

Connectez les câbles entre le panneau et la caméra, puis resserrez le capuchon étanche.


1. 3. 4. Mise sous tension du panneau : Retirez le caoutchouc du panneau, assurez-vous qu'il est Mettez l'appareil sous tension. Remettez ensuite le caoutchouc en place sur le panneau.

1 : PRODUITS ET LISTE DE CONTENU DE L'EMBALLAGE

1.1 Photo du produit :




1.2 Liste de colisage :

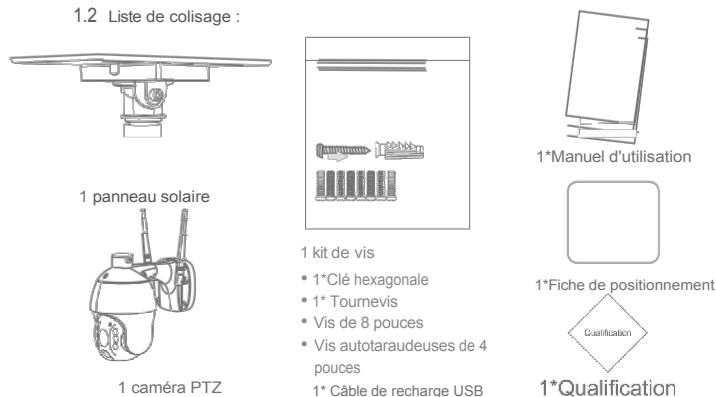

1


2 INSTALLATION

2.1 Installation intégrée



Il est recommandé d'installer la caméra à environ 2.6 m

2.2 Installation séparée



Accessoires nécessaires (non fournis en standard)

- 1*Support
1 alimentation supplémentaire
Câble de 2 m

3. INSTALLATION DE L'APPLICATION

- 3.1. Scannez les codes QR suivants ou recherchez « UBox » dans l'App Store (pour les appareils iOS) ou sur Google Play Store (pour les smartphones Android) afin de télécharger et d'installer l'application.



IOS



Android


3.2. INSCRIPTION À L'APPLICATION

- 3.2. 1. Ouvrez l'application, saisissez votre adresse e-mail, puis appuyez sur « S'inscrire ». Lisez et acceptez les conditions générales, puis vous recevrez un code de vérification dans votre boîte de réception. (Pour une meilleure expérience utilisateur, veuillez autoriser toutes les autorisations afin de ne manquer aucune notification de l'application.)


- 3.2.2. Saisissez le « code de vérification » et appuyez sur « Suivant ». (Si vous ne trouvez pas l'e-mail, le code se trouve peut-être dans votre dossier de courrier indésirable.)

-
- Four screenshots of the UBIK User Registration process:
- Register:** A screen with a blue header and footer. The main area is white. It says "Please enter your email" above an input field. Below is a white "Register" button. A note states: "Registered account means you agree to UBIK User Agreement".
 - Verification:** A screen with a blue header and footer. The main area is white. It says "We have sent a verification code to: 18818587**" above "verification code". Below is a "Verification code" label and a "Resend(58)" button. At the bottom is a white "Next" button.
 - Login:** A screen with a blue header and footer. The main area is white. It says "Please set the login password" above an input field. Below is "Please confirm the login password" above another input field. A note states: "The password is a combination of 6-32 English letters and numbers". At the bottom is a white "Login" button. Between the password fields are checkboxes for "Remember" (checked) and "Forgot".
 - Wi-Fi:** A screen with a blue header and footer. The main area is white. It features the "UBIK" logo and a Wi-Fi signal icon.

- 4.1. Appuyez sur « Ajouter une famille », puis définissez la pièce ou l'emplacement en suivant les instructions.
- 4.2. Saisissez votre nom de famille, puis cliquez sur « Suivant ».
- 4.3. Saisissez les informations requises, telles que le pays et la province, puis appuyez sur « Terminé ».
- 4.4. Appuyez sur « Ajouter un appareil » pour ajouter un appareil intelligent

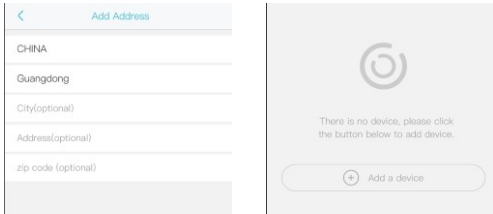


4. 5. Branchez l'appareil à une source d'alimentation et assurez-vous que votre téléphone portable est connecté à un réseau Wi-Fi disponible. Appuyez ensuite sur « Configurer l'appareil ».
4. 6. Une fois l'appareil allumé, attendez que la LED bleue s'allume et que le message vocal « L'appareil attend le couplage » retentisse. Cela signifie que votre appareil est en mode de couplage.
4. 7. Si vous n'avez pas entendu le message vocal, veuillez appuyer sur le bouton RESET jusqu'à ce que le voyant bleu s'allume, puis relâchez-le. L'appareil redémarrera et passera en mode d'appairage.
4. 8. L'application saisira automatiquement le nom du réseau Wi-Fi ; veuillez saisir le mot de passe Wi-Fi correct. Vous pouvez ensuite choisir la « configuration par code QR » ou la « configuration par onde sonore ».
4. 9. Configuration par onde sonore : assurez-vous que l'appareil photo et le téléphone mobile se trouvent à moins d'un mètre ; vous entendrez le son « DI DI » ; suivez les instructions affichées sur le téléphone pour terminer la configuration.

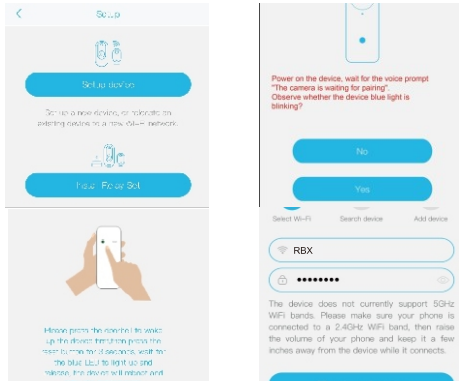

- 4.10. Configuration par code QR : sélectionnez la configuration par code QR, puis le téléphone affiche un code QR. Utilisez l'appareil pour scanner le code QR à une distance de 10 cm du téléphone.
- 4.11. Sélectionnez le nom de famille ou l'emplacement de l'appareil, puis appuyez sur « Terminé ».
- 4.11. L'appareil sera automatiquement ajouté à la liste des appareils. Configuration réussie ! L'appareil est prêt à l'emploi.

5. PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

Paramètres de base de l'appareil intelligent
Possibilité de configurer : « Gestion du stockage, Retournement de l'écran, Modèle d'environnement, Détection PIR, Durée de veille, Fréquence d'alimentation, Indicateur LED, Nom de l'appareil » Possibilité de vérifier les informations suivantes : « Nom de l'appareil, ID de l'appareil, Modèle, Version du micrologiciel, Fabricant, Vérification des mises à jour du micrologiciel... »

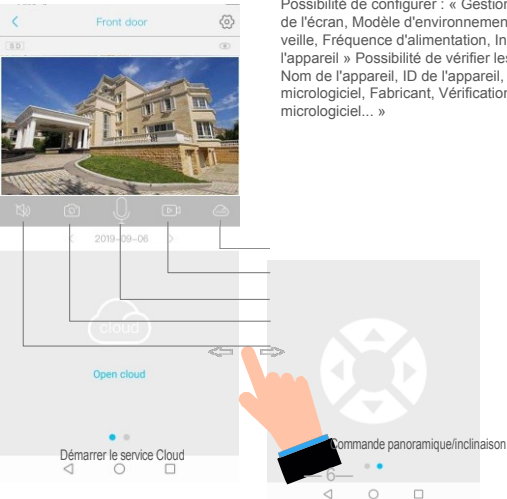

- Vérifiez le nom de votre compte et modifiez votre mot de passe ;
- Vérifier et acheter l'espace de stockage dans le cloud ;
- Vérifier et acheter la reconnaissance faciale IA dans le cloud ;
- Vérifiez et complétez ma liste d'amis et les autorisations ;
- définissez la voix et la résolution par défaut pour les appareils ;
- appuyez pour ajouter un appareil connecté
- Choisissez la date souhaitée pour consulter toutes les à partir du cloud.

- 6.1. L'appareil est équipé d'une batterie au lithium rechargeable. L'autonomie de la batterie dépend du temps de réveil de l'appareil et du nombre de réveils. Par conséquent, la fonction de détection d'alarme du capteur Wi-Fi est recommandée dans un environnement très fréquent. Il est recommandé de désactiver ou de régler l'appareil sur une faible sensibilité afin de réduire les réveils et les appels de l'appareil et de prolonger l'autonomie de la batterie. Lorsque la batterie est faible, veuillez la recharger immédiatement.
- 6.2. Veuillez noter que l'appareil reste à portée de votre routeur. Assurez-vous que l'appareil est placé dans la zone de couverture Wi-Fi de votre routeur. Si vous ne pouvez pas trouver l'appareil et le capteur Wi-Fi, veuillez vérifier que le signal Wi-Fi est suffisamment puissant avant de commencer à utiliser l'appareil.
- 6.3. Il s'agit d'un appareil sophistiqué conçu pour une faible consommation d'énergie. Chaque fois que l'appareil est activé, il fonctionne pendant quelques secondes. Ensuite, il passe en mode veille pour économiser de l'énergie. Vous pouvez régler la durée de fonctionnement dans les paramètres de l'application.
- 6.4. Comme la Chine continentale ne reçoit pas les notifications push du système Google, vous devez activer la fonction de démarrage automatique de l'application sur votre téléphone pour recevoir les notifications push.
- 6.5. Cet appareil offre un mois de services de stockage dans le cloud gratuits. Si vous souhaitez continuer à utiliser les services à valeur ajoutée à l'issue de la période d'essai, vous devrez les acheter depuis l'application.