

VIDEO BABY MONITOR

VB603



Version 1.2



WILLKOMMEN...

bei Ihrem neuen digitalen Babyphone!


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Jetzt können Sie Ihr Baby im Nebenzimmer sehen und hören, während es schläft, oder Ihre älteren Kinder in ihrem Spielzimmer beobachten.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihr Produkt optimal zu nutzen. Bevor Sie das Babyphone verwenden können, empfehlen wir Ihnen, den Akku in die Elterneinheit einzulegen und vollständig aufzuladen, damit das Gerät weiter funktioniert, wenn Sie es vom Stromnetz trennen, um es an einen anderen Ort zu tragen. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 6, bevor Sie die Geräte installieren.

Haben Sie alles?


- 1 x Elterngerät
- 1 x Baby-Einheit
- 2 x Netzteil

Übersicht über Ihre Elterneinheit

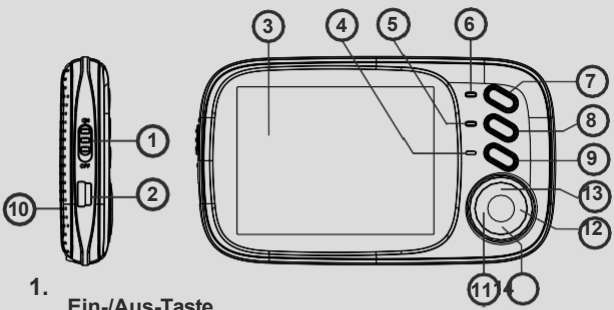

- 1. Ein-/Aus-Taste
- 2. Netzteilanschluss
- 3. LCD-Display
- 4. Mikrofon
- 5. LED-Anzeige für Stromversorgung/Signal
- 6. LED-Anzeige für Lade
- 7. VOX-Taste
- 8. Taste zum Ein-/Ausschalten der Musikwiedergabe
- 9. PTT-Taste
- 10. Lautsprecher
- 11. OK-/Menü-Taste
- 12. Zurück-Taste
- 13. Lautstärke + / Auf
- 14. Lautstärke - / Nach unten

Übersicht über Ihre Baby-Einheit

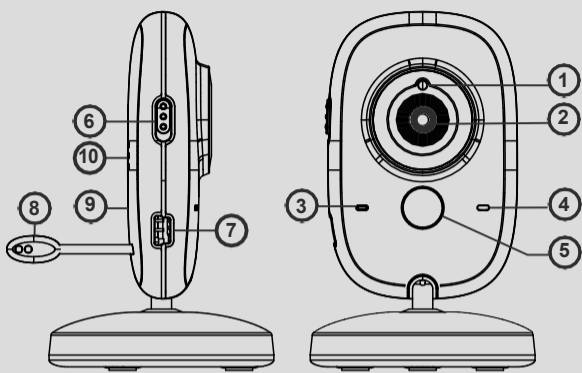

- 1. Lichtsensor
- 2. Kameraobjektiv
- 3. Betriebsanzeige-LED
- 4. Mikrofon
- 5. Infrarot-LED
- 6. Ein-/Aus-Taste
- 7. Anschluss für Netzteil
- 8. Temperatursensor
- 9. Kopplungstaste
- 10. Lautsprecher

Inhaltsverzeichnis


1. Sicherheitshinweise	6
2. Erste Schritte	7
2.1 Stromversorgung der Babyeinheit	7
2.2 Stromversorgung der Elterneinheit	8
3. Verwendung des Babyphones	9
3.1 Einrichtung	9
3.2 Kamera koppeln	10
3.3 VOX-Funktion	10
3.4 Musik-Player	10
3.5 Sprechfunktion	10
3.6 Lautstärke einstellen	10
4. Symbole auf dem Bildschirm	11
5. Menüoptionen	12
5.1 Hauptmenü	12
5.2 Kamera-Registrierung	13
5.3 Alarm	13
5.4 Einstellungen	14
5.5 VOX	15
5.6 Sprachen	15
5.7 Systeminfo	15
6. TECHNISCHE MERKMALE	16

1. Sicherheitshinweise

- WARNUNG**
- Dieses Babyphone entspricht allen relevanten Normen bezüglich elektromagnetischer Felder und ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung gemäß der Bedienungsanleitung sicher. Lesen Sie daher vor der Verwendung des Geräts stets die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Die Montage muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden. Halten Sie kleine Teile fern. Halten Sie Kinder beim Zusammenbau fern.
 - Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
 - Dieses Babyfon ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle Aufsicht durch Erwachsene.
 - Stellen Sie die Baby-Einheit oder Kabel nicht in das Kinderbett oder in Reichweite des Babys (mindestens 1 Meter entfernt).
 - Halten Sie die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Verwenden Sie das Babyfon nicht in der Nähe von Wasser oder einer Wärmequelle.
 - Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.
 - Berühren Sie die Steckkontakte nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.


2. Erste Schritte

2.1 Stromversorgung der Babyeinheit

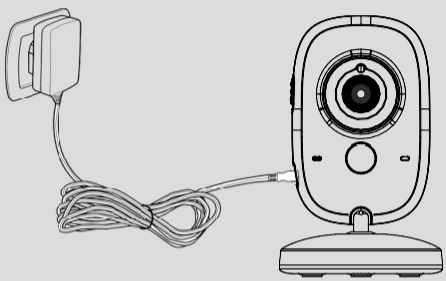

- 1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die Baby-Einheit und das andere Ende in die Steckdose. **HINWEIS: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil**
- 2. Eine blaue LED-Anzeige zeigt an, dass die Baby-Einheit betriebsbereit

2.2 Stromversorgung der Elterneinheit

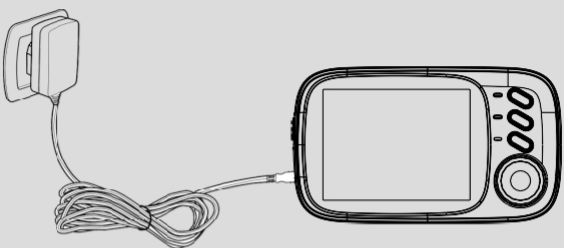


- Es wird empfohlen, die Elterneinheit vor dem Gebrauch vollständig aufzuladen.**
- Dadurch kann das Gerät bei einem Stromausfall im Akkubetrieb weiterarbeiten.
- 1. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Elterneinheit und das andere Ende in die Steckdose. **HINWEIS: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.**
 - 2. Die Lade-LED leuchtet auf – der Akku wird geladen
 - 3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf die Position „ON“, um die Elterneinheit einzuschalten

3. Verwendung des Babyphones

3.1 Einrichtung

Stellen Sie die Babyeinheit an einem geeigneten Ort auf (z. B. auf einem Tisch) und richten Sie das Kameraobjektiv auf den Bereich, den Sie überwachen möchten. Richten Sie die Babyeinheit so aus, bis Sie mit dem Bild auf der Elterneinheit zufrieden sind.

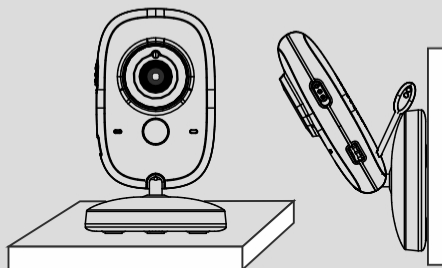

HINWEIS

Stellen Sie die Babyeinheit nicht in Reichweite des Babys auf! Sollten Bild- oder Tonstörungen auftreten, versuchen Sie, die Geräte an andere Standorte zu stellen, und achten Sie darauf, dass sie nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte stehen.

9

3.2 Kamera koppeln

Die beiliegende Babyeinheit ist bereits registriert. Sie müssen sie nicht erneut registrieren, es sei denn, die Babyeinheit verliert die Verbindung zur Elterneinheit. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „5.2 Kameraregistrierung“.

3.3 VOX-Funktion

Durch Drücken der VOX-Taste wird der VOX-Modus aktiviert. Der VOX-Modus versetzt das Display automatisch in den Ruhemodus, um Batterie zu sparen. Es wird automatisch wieder aktiviert, sobald Geräusche im Kinderzimmer erkannt werden.

3.4 Musikplayer

Durch Drücken der Musik-Taste wird der Musikplayer eingeschaltet und ein Schlaflied über die Baby-Einheit abgespielt; durch erneutes Drücken der Musik-Taste wird er ausgeschaltet.

3.5 Sprechfunktion

Halten Sie die PTT-Taste an der Elterneinheit gedrückt, um über den Lautsprecher der Babyeinheit mit Ihrem Baby zu sprechen. Das Symbol wird am unteren Bildschirmrand angezeigt.

3.6 Lautstärke einstellen

Drücken Sie im Videowiedergabemodus die Lautstärketaste „-“, um die Lautstärke zu verringern, oder die Lautstärketaste „+“, um die Lautstärke zu erhöhen. Auf dem Display wird die aktuelle Lautstärke 5 Sekunden lang angezeigt.

10

4. Symbole auf dem Überwachungsbildschirm



1. Anzeige der Signalstärke
2. Temperatur im Kinderzimmer
3. Wiegenlied wird abgespielt
4. Vox-Funktion aktiviert
5. Alarm aktiviert
5. Batterieanzeige
6. PTT-Funktion aktiviert
7. Datum und Uhrzeit (HH:MM AM/PM TT/MM)

11

5. Menüoptionen

5.1 Hauptmenü



Durch Drücken der Taste „OK/Menü“ auf dem Überwachungsbildschirm gelangen Sie in das Hauptmenü. Es enthält 6 Optionen:


1. Kamera
2. Alarm
3. Einstellungen
4. VOX
5. Sprachen
6. Systeminfo

Sie können die Taste „Auf“ oder „Ab“ drücken, um den Cursor zu bewegen und einen Eintrag auszuwählen. Durch Drücken der Taste „Menü“ gelangen Sie in das von Ihnen ausgewählte Untermenü.

Durch Drücken der „Return“-Taste kehren Sie zum Überwachungsbildschirm zurück


12

5.2 Kameraregistrierung

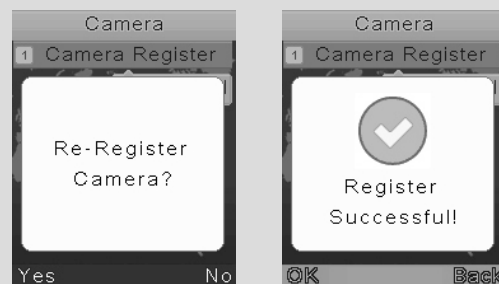

Drücken Sie die Taste „OK/Menü“, um den Registrierungsbildschirm aufzurufen, und drücken Sie dann innerhalb von 10 Sekunden die Pair-Taste auf der Rückseite der Babyeinheit.

5.3 Alarm

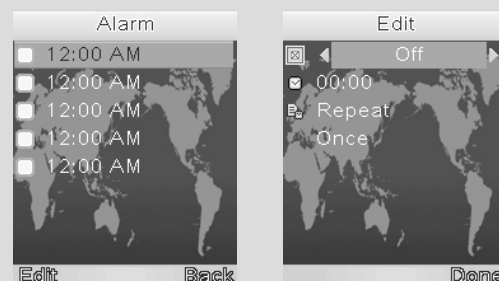

Drücken Sie die „PTT“-Taste, um den Cursor zu bewegen, und die „Auf/Ab“-Taste, um den Wert zu ändern.


13

5.4 Einstellungen

5.4.1 Uhrzeit und Datum

Dieses Menü enthält 2 Einträge

Uhrzeit/Datum einstellen
Format einstellen

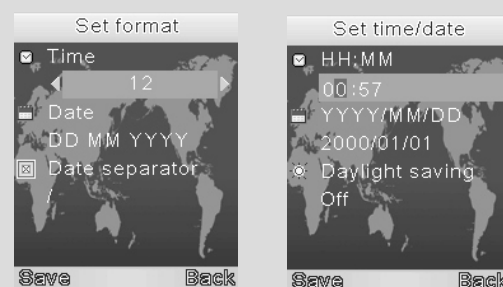

Drücken Sie die „PTT“-Taste, um den Cursor zu bewegen, und die „Auf/Ab“-Taste, um den Wert zu ändern.

5.4.2 Temperatureinheit

Wechseln Sie die Einheit zu Celsius oder Fahrenheit

5.4.3 Flimmerunterdrückung

Sie können die Frequenz auf 50/60 Hz einstellen, um die Beleuchtung flimmerfrei an Ihre Umgebung anzupassen

5.4.4 LCD-Hintergrundbeleuchtung

Im Menü können Sie die Helligkeit des angezeigten LCD-Bildschirms sowie die Einschaltdauer der LCD-Hintergrundbeleuchtung einstellen.

14

5.5 VOX

5.5.1 Systemmodus

In diesem Menü können Sie den Betriebsmodus aus den folgenden Optionen auswählen: Normalmodus / VOX-Modus

5.5.2 VOX-Empfindlichkeit

Stellen Sie die VOX-Empfindlichkeit auf Niedrig / Mittel / Hoch ein

5.6 Sprache

Im Menü „Spracheinstellung“ können Sie Ihre Sprache aus den folgenden Optionen auswählen:

Englisch
Französisch (Français)
Spanisch (Español)
Portugiesisch (Português)
Italienisch (Italiano)
Deutsch (Deutsch) Türkisch (Türkçe)

5.7 Systeminformationen

Hier finden Sie Systeminformationen wie Projekt-ID, Hardwareversion, Softwareversion, Erstellungsdatum usw.

15

6. TECHNISCHE DATEN

- Frequenz: 2,4 GHz Digital
- Modulationsmodus: GFSK
- Betriebstemperatur: -10 bis +45 °C
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb: <85 %
- Reichweite: 260 m im freien Feld

Monitor

- LCD: 3,2-Zoll-TFT-LCD
- Auflösung: 320 x 240 bei 20 fps
- Akku: Li-Polymer 750 mAh
- Abmessungen (B x H x T): 120 mm x 70 mm x 17 mm

Kamera

- Sensor: 0,3-Megapixel-CMOS
- Mindestbeleuchtung: 0 Lux (IR ein)
- Nachtsichtreichweite: 15 ft (5 m)
- Lichtsensor
- Temperatursensor
- Abmessungen (B x H x T): 67 mm x 106 mm x 67 mm

16